


• Parete monostrato in Lecablocco Fonoisolante 30 con controplaccaggio con fibra in tessile tecnico.

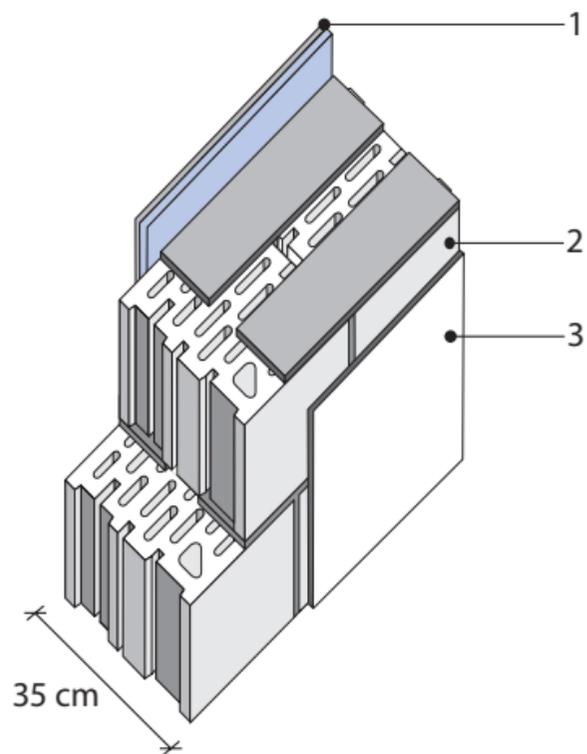

Certificato n.11-0756-06 del 10/1/2012
emesso da I.N.R.I.M. di Torino.

Legenda:

1. Lastrain cartongesso (sp. 12,5 mm) preaccoppiata ad un pannello isolante in fibra in tessile tecnico a densità crescente (sp 20 mm);
2. Lecablocco Fonoisolante 30x20x25 posato con giunti verticali ed orizzontali con malta tradizionale;
3. Intonaco tradizionale (sp 15 mm).

$$R_w(C; C_{tr}) = 64 (-2; -6) \text{ dB}$$

Indice di valutazione del potere fonoisolante
elaborato procedendo a passi di 0,1 dB:

64,5 dB

