


DATI TECNICI	UM	
Codice Conglomerato	-	NRC
Autoportante Semipieno	φ	0,30
Massa volumica (a secco)	Kg/m ³	1700
Peso Blocco	Kg	11,5
Pezzi al mq	n°	10
Resistenza a Compressione (Fbk)	N/mm ²	>7
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,51
Resistenza Termica R	m ² K/W	0,19
Massa superficiale MS	Kg/m ²	140
Sfasamento (Φ)	h	/
Fattore di Attenuazione (fa)	-	/
Trasmittanza Termica Periodica (YIE)	W/m ² K	/
Permeabilità al vapore (μ)	-	8
Fonoisolamento (Rw)	dB	44,00
Contenuto minimo materiale CAM	%	5,1 12
Resistenza al Fuoco (E.I.) - FACCIAVISTA	Min'	60
Altezza muratura	ml	4,00
Resistenza al Fuoco (E.I.) - INTONACO SU 2 LATI	Min'	120
Altezza muratura	ml	4,00

EI 60'

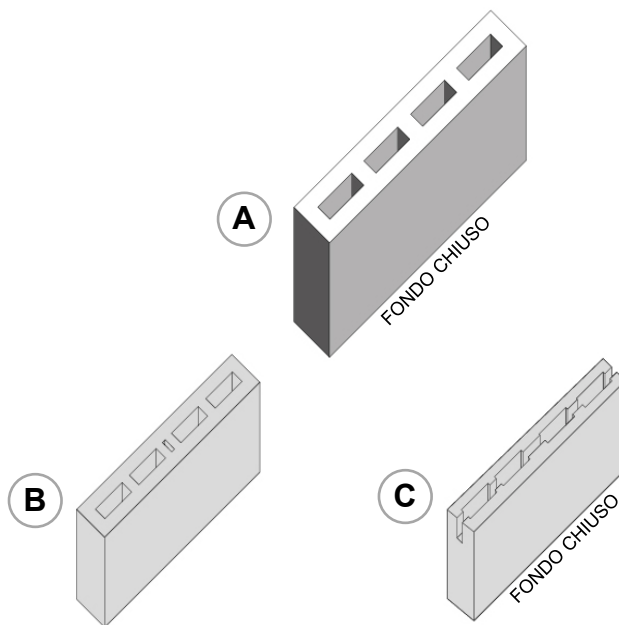

Dimensioni reali blocchi : 96x488x188 mm

Composizione Bancale : 70 A + 20 B + 10 C = tot. 100 pz

Dimensione foro pilastro : 90 x 40 mm



**PIÙ RESISTENZA
AL FUOCO**



**ROBUSTEZZA
E SOLIDITÀ**



**SPEGNIMENTO
PIÙ SICURO**



DURABILITÀ



**SISTEMA
COMPLETO**



ATTREZZABILITÀ



**LEGGEREZZA
E ISOLAMENTO**



**PARETI DA
LASCIARE A VISTA**

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura a facciavista o intonacata autoportante realizzata con blocchi della famiglia "Lecablocco Tagliafuoco" serie Multicamera denominati **BM 10 NRC - CAM**, prodotti in conglomerato di calcestruzzo di Argilla Espansa Leca, prodotti da Azienda con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001 appartenente all' A.N.P.E.L (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca), dotati di marcatura CE con sistema di attestazione 2+ (Categoria 1) in conformità alla norma EN 771-3, certificazione CAM Sistema 3 - ISO/IEC 17067 con Contenuto di Materiale Riciclato, Recuperato, Sottoprodotto.



Le dimensioni modulari dei blocchi devono avere (HxL) pari a 20x50 cm e spessore nominale pari a 10 cm. La parete va posata con malta M5 per murature auto portanti sia nei giunti verticali che orizzontali come prescritto dal DM 17/01/2018.

Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle ed architravi; i giunti di controllo (opportunosamente sigillati con prodotti adeguati) sono computati a parte.

In caso di Murature di grandi dimensioni sono inclusi materiali per la formazione di irrigidimenti verticali ed orizzontali quali: armature metalliche, ferramenta per il collegamento alle strutture preesistenti, i getti di calcestruzzo all'interno delle cavità dei blocchi e dei pezzi speciali.

La composizione del bancale deve contenere le varie tipologie di blocco che all'occorrenza possano essere utilizzati anche per la formazione di spalle, angoli, i tagli a modulo e la formazione di irrigidimenti verticali il tutto per eseguire la muratura a regola d'arte.



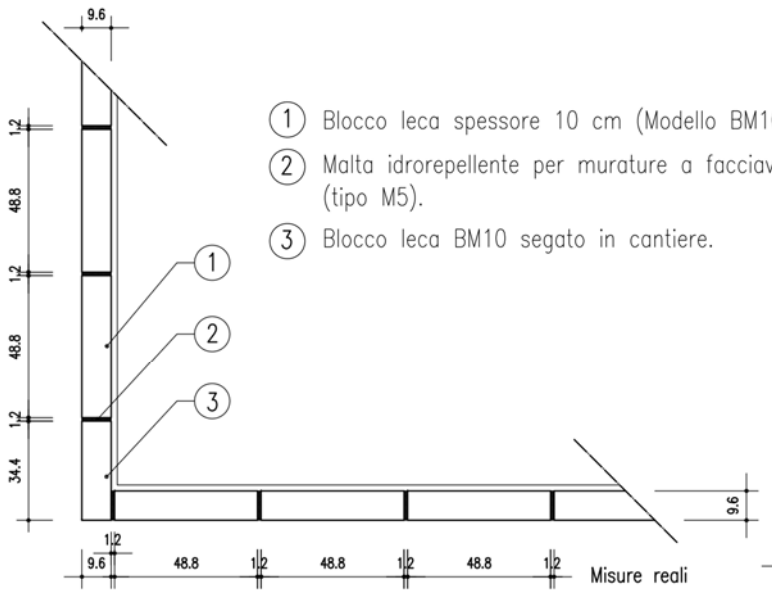

BLOCCO BM10 SEGATO

