


DATI TECNICI	UM	
Codice Conglomerato	-	NRC
Autoportante Semipieno	φ	0,35
Massa volumica (a secco)	Kg/m ³	1700
Peso Blocco	Kg	23,8
Pezzi al mq	n°	10
Resistenza a Compressione (FbK)	N/mm ²	>7
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,45
Resistenza Termica R	m ² K/W	0,44
Massa superficiale MS	Kg/m ²	262
Sfasamento (Φ)	h	6,90
Fattore di Attenuazione (fa)	-	0,494
Trasmittanza Termica Periodica (YIE)	W/m ² K	0,811
Permeabilità al vapore (μ)	-	8
Fonoisolamento (Rw)	dB	50,9
Resistenza al Fuoco (E.I.) - FACCIAVISTA	Min'	240
Altezza muratura	ml	7,80
Resistenza al Fuoco (E.I.) - INTONACO SU DUE LATI	Min'	240
Altezza muratura	ml	7,80

EI 240'

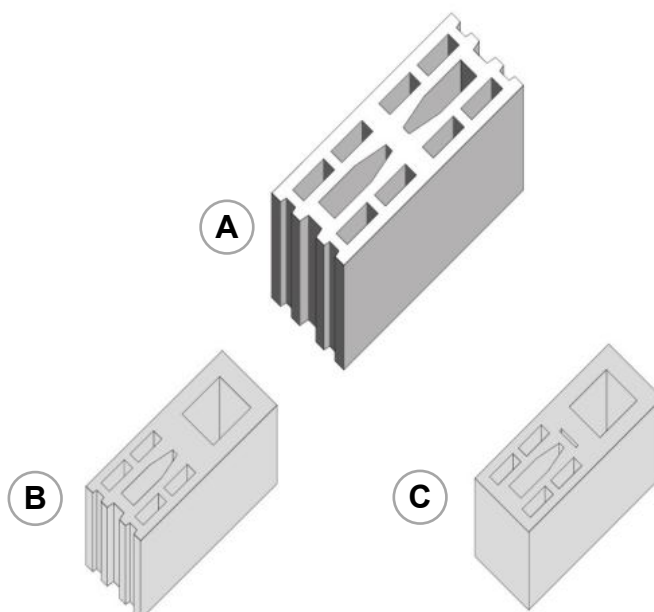

Dimensioni reali blocchi : 196x488x188 mm

Composizione Bancale : 26 A + 12 B + 12 C = tot. 50 pz

Dimensione foro pilastro : 100 x 120 mm



**PIÙ RESISTENZA
AL FUOCO**



**ROBUSTEZZA
E SOLIDITÀ**



**SPEGNIMENTO
PIÙ SICURO**



DURABILITÀ



**SISTEMA
COMPLETO**



ATTREZZABILITÀ



**LEGGEREZZA
E ISOLAMENTO**



**PARETI DA
LASCIARE A VISTA**

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura a facciavista o intonacata autoportante realizzata con blocchi della famiglia "Lecablocco Tagliafuoco" serie Multicamera denominati **BM 20 NRC**, prodotti in conglomerato di calcestruzzo di Argilla Espansa Leca, prodotti da Azienda con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001 appartenente all' A.N.P.E.L (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca), dotati di marcatura CE con sistema di attestazione 2+ (Categoria 1) in conformità alla norma EN 771-3.

Le dimensioni modulari dei blocchi devono avere (HxL) pari a 20x50 cm e spessore 20 cm. La parete va posata con malta M5 anti sia nei giunti verticali che orizzontali come prescritto dal DM 17/01/2018.

Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle ed architravi; i giunti di controllo (opportunosamente sigillati con prodotti adeguati) sono computati a parte.

In caso di Murature di grandi dimensioni sono inclusi la fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali per la formazione di irrigidimenti verticali ed orizzontali, opportune armature metalliche, ferramenta per il collegamento alle strutture preesistenti, i getti di calcestruzzo all'interno delle cavità dei blocchi e dei pezzi speciali.

La composizione del bancale deve contenere le varie tipologie di blocco che all'occorrenza possano essere utilizzati anche per la formazione di spalle, angoli, i tagli a modulo e la formazione di irrigidimenti verticali il tutto per eseguire la muratura a regola d'arte.



