


SERIE MULTICAMERA

## BM 25 NRC - CAM

| DATI TECNICI   |                    | UM                |
|--|--------------------|-------------------|
| Codice Conglomerato                                      | -                  | <b>NRC</b>        |
| Portante Semipieno                                       | $\varphi$          | <b>0,40</b>       |
| Massa volumica (a secco)                                 | Kg/m <sup>3</sup>  | <b>1700</b>       |
| Peso Blocco  | Kg                 | <b>26,70</b>      |
| Pezzi al mq  | n°                 | <b>10</b>         |
| Resistenza a Compressione (FbK)                          | N/mm <sup>2</sup>  | <b>&gt;6</b>      |
| Conduttività Termica equivalente ( $\lambda_e$ )         | W/mK               | <b>0,47</b>       |
| Resistenza Termica R                                     | m <sup>2</sup> K/W | <b>0,52</b>       |
| Massa superficiale MS                                    | Kg/m <sup>2</sup>  | <b>308</b>        |
| Sfasamento ( $\Phi$ )                                    | h                  | <b>7,80</b>       |
| Fattore di Attenuazione (fa)                             | -                  | <b>0,427</b>      |
| Trasmittanza Termica Periodica (YIE)                     | W/m <sup>2</sup> K | <b>0,609</b>      |
| Permeabilità al vapore ( $\mu$ )                         | -                  | <b>8</b>          |
| Fonoisolamento (Rw)                                      | dB                 | <b>52,0</b>       |
| Contenuto minimo materiale CAM                           | %                  | <b>5,1<br/>12</b> |
| <b>Resistenza al Fuoco (E.I.) - FACCIAVISTA</b>          | <b>Min'</b>        | <b>240</b>        |
| Altezza muratura   | ml                 | <b>8,00</b>       |
| <b>Resistenza al Fuoco (E.I.) - INTONACO SU DUE LATI</b> | <b>Min'</b>        | <b>240</b>        |
| Altezza muratura   | ml                 | <b>8,00</b>       |

**EI 240'**

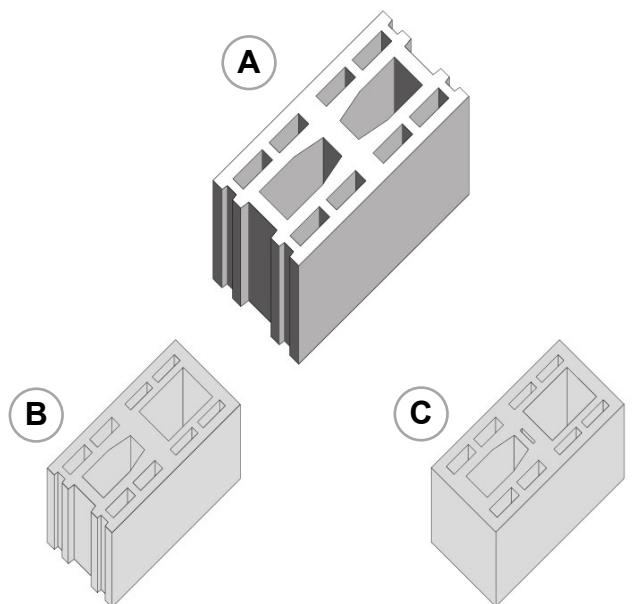

Dimensioni reali blocchi : 247x489x188 mm

Composizione Bancale : 20 A + 10 B + 10 C = tot. 40 pz

Dimensione foro pilastro : 100x150 mm



PIÙ RESISTENZA  
AL FUOCO



ROBUSTEZZA  
E SOLIDITÀ



SPEGNIMENTO  
PIÙ SICURO



DURABILITÀ




SISTEMA  
COMPLETO



ATTREZZABILITÀ



LEGGEREZZA  
E ISOLAMENTO



PARETI DA  
LASCIARE A VISTA

### VOCE DI CAPITOLATO

Muratura a facciavista o intonacata portante o da tamponamento realizzata con blocchi della famiglia "Lecablock Tagliafuoco" serie Multicamera denominati **BM 25 NRC - CAM**, prodotti in conglomerato di calcestruzzo di Argilla Espansa Leca, prodotti da Azienda con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001 appartenente all' A.N.P.E.L (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca), dotati di marcatura CE con sistema di attestazione 2+ (Categoria 1) in conformità alla norma EN 771-3, certificazione CAM Sistema 3 - ISO/IEC 17067 con Contenuto di Materiale Riciclato, Recuperato, Sottoprodotto.

Le dimensioni modulari dei blocchi devono avere (HxL) pari a 20x50 cm e spessore 25 cm. La parete va posata con malta M5 per murature auto portanti e con malta M10 per murature portanti sia nei giunti verticali che orizzontali come prescritto dal DM 17/01/2018.

Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle ed architravi; i giunti di controllo (opportunamente sigillati con prodotti adeguati) sono computati a parte.

In caso di Murature di grandi dimensioni sono inclusi la fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali per la formazione di irrigidimenti verticali ed orizzontali, opportune armature metalliche, ferramenta per il collegamento alle strutture preesistenti, i getti di calcestruzzo all'interno delle cavità dei blocchi e dei pezzi speciali.

La tipologia dei blocchi presenti nel bancale deve essere tale che all'occorrenza possano essere utilizzati anche per la formazione di spalle, angoli, tagli a modulo e formazione di irrigidimenti verticali garantendo sempre le prestazioni meccaniche e di prestazioni al fuoco.

La conformazione del blocco deve garantire sempre la presenza di n.4 pareti anche in presenza di foro per la realizzazione all'occorrenza di irrigidimenti verticali.



## SERIE MULTICAMERA

# BBM BONHAG



- ① Blocco Edil Leca Multicamera spessore 25 cm (Modelli BM25).
  - ② Malta idrorepellente per murature a facciavista (tipo M5).
  - ③ Blocco Edil Leca Multicamera BM25 Tipo B.
  - ④ Pilastrino C.A. entro cavità blocco (eventuale).

