


DATI TECNICI	UM	
Codice Conglomerato	-	NRC
Portante Semipieno	φ	0,40
Massa volumica (a secco)	Kg/m ³	1700
Peso Blocco	Kg	33,6
Pezzi al mq	n°	10
Resistenza a Compressione (FbK)	N/mm ²	>8
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,55
Resistenza Termica R	m ² K/W	0,50
Massa superficiale MS	Kg/m ²	370
Sfasamento (Φ)	h	10,25
Fattore di Attenuazione (fa)	-	0,239
Trasmittanza Termica Periodica (YIE)	W/m ² K	0,295
Permeabilità al vapore (μ)	-	8
Fonoisolamento (Rw)	dB	54,4
Contenuto minimo materiale CAM	%	5,1 12
Resistenza al Fuoco (E.I.) - FACCIAVISTA	Min'	240
Altezza Muratura	ml	8,00
Resistenza al Fuoco (E.I.) - INTONACO SU DUE LATI	Min'	240
Altezza Muratura	ml	8,00

EI 240'

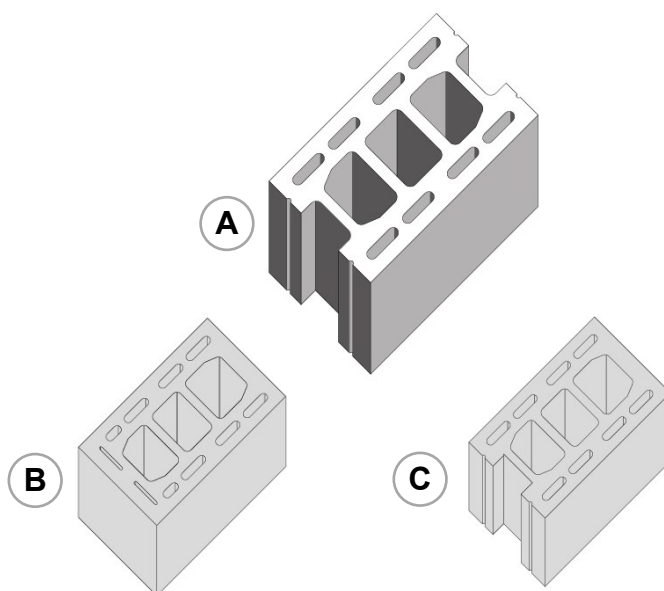

Dimensioni reali blocchi : 297x489x188 mm

Composizione Bancale : 10 A + 10 B + 10 C = tot. 30 pz

Dimensione foro pilastro : 90x130 mm



**PIÙ RESISTENZA
AL FUOCO**



**ROBUSTEZZA
E SOLIDITÀ**



**SPEGNIMENTO
PIÙ SICURO**



DURABILITÀ



**SISTEMA
COMPLETO**



ATTREZZABILITÀ



**LEGGEREZZA
E ISOLAMENTO**



**PARETI DA
LASCARE A VISTA**

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura a facciavista o intonacata, portante o da tamponamento realizzata con blocchi della famiglia "Lecablocco Tagliafuoco" serie Multicamera denominati **BM 30 NRC - CAM**, prodotti in conglomerato di calcestruzzo d'Argilla Espansa Leca, prodotti da Azienda con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001 appartenente all'A.N.P.E.L (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca), dotati di marcatura CE con sistema di attestazione 2+ (Categoria 1) in conformità alla norma EN 771-3, certificazione CAM Sistema 3 - ISO/IEC 17067 con Contenuto di Materiale Riciclato, Recuperato, Sottoprodotto.

Le dimensioni modulari dei blocchi devono avere (HxL) pari a 20x50 cm e spessore 30 cm. La parete va posata con malta M5 per murature auto portanti e con malta M10 per murature portanti sia nei giunti verticali che orizzontali come prescritto dal DM 17/01/2018.

Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle ed architravi; i giunti di controllo (opportunosamente sigillati con prodotti adeguati) sono computati a parte.

In caso di Murature di grandi dimensioni sono inclusi la fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali per la formazione di irrigidimenti verticali ed orizzontali, opportune armature metalliche, ferramenta per il collegamento alle strutture preesistenti, i getti di calcestruzzo all'interno delle cavità dei blocchi e dei pezzi speciali.

La composizione del bancale deve contenere le varie tipologie di blocco che all'occorrenza possano essere utilizzati anche per la formazione di spalle, angoli, i tagli a modulo e la formazione di irrigidimenti verticali il tutto per eseguire la muratura a regola d'arte.



