Via Pontebbana, 5
33098 Valvasone Arzene (PN)
0434 856 211
info@edilleca.com

BIOCLIMA TERMOISOLANTE

TAMPONAMENTO

1305-CPD-0184
1305-CPD-1053

BX 20 NZ

DATI TECNICI	UM	
Codice Conglomerato	-	**NZ**
Autoportante	φ	**0,25**
Massa volumica (a secco)	Kg/m³	**1000**
Peso Blocco	Kg	**7,2**
Pezzi al mq	n°	**20**
Resistenza a Compressione (FbK)	N/mm²	**>5**
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	**0,24**
Resistenza Termica R	m²K/W	**0,82**
Massa superficiale MS (parete non intonacata)	Kg/m²	**190**
Sfasamento (Φ)	h	**10,10**
Fattore di Attenuazione (fa)	-	**0,313**
Trasmittanza Termica Periodica (YIE)	W/m²K	**0,306**
Permeabilità al vapore (μ)	-	**6**
Fonoisolamento (Rw)	dB	**53,00**
Resistenza al Fuoco (E.I.)	**Min'**	**180**

TAMPONAMENTO

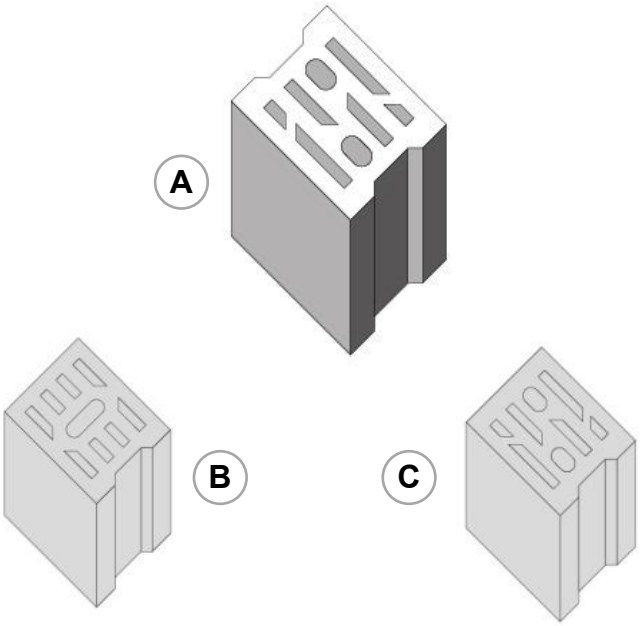

Dimensioni reali blocchi : 196x188x243 mm

Composizione Bancale : 60 A + 24 B + 36 C **= tot. 100 pz**

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura da intonaco da tamponamento autoportante, realizzata con elementi Lecablocco tipo **BX 20 NZ** della Edil Leca srl, in calcestruzzo di argilla espansa Leca con densità impasto pari a 1000 kg/mc, resistenza a compressione pari o superiore a 5 N/mmq.

La percentuale di foratura del blocco è φ 0,25. Prodotti di *Categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+* in conformità alla norma EN 771-3 da azienda certificata UNI EN ISO 9001 appartenente all'A.N.P.E.L. (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca), dotati di Indici di valutazione Rw (secondo norma UNI EN ISO 717 - 1) > 53dB e Trasmittanza Termica Equivalente (λ) pari a 0,25 W/mqK ; posti in opera con malta M5 sia nei giunti orizzontali che verticali, (D.M. 17/01/2018), compresa la formazione con eventuali pezzi speciali di spalle, o pilastri incorporati entro la cavità dei blocchi con l'uso di pezzi speciali, e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte.