


LA SOLUZIONE IN LECABLOCCO per il DLgs 311/06 (Termica) e il D.P.C.M.5/12/97 (Acustica)

Muratura da tamponamento TERMOISOLANTE BIOCLIMA ZERO 23T


SCHEDA TIPOLOGICA

VOCE DI CAPITOLATO

Parete di tamponamento da intonacare realizzata con blocchi multistrato in calcestruzzo di argilla espansa Leca tipo Lecablocco Bioclima Zero23t Tamponamento (spessore cm 38) prodotti da Azienda certificata UNI EN ISO 9001, con Marcatura CE secondo UNI EN 771-3 e dotata di certificazione di prodotto secondo le specifiche ANPEL. Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo Leca di spessore pari a 11,2 cm, da un pannello in polistirene con grafite di spessore pari a 9,5 cm e da elemento semipieno in calcestruzzo Leca di spessore 17,3 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica. La parete è posata con malta tipo M5 (o Malta Leca M5 Supertermica) nei giunti orizzontali e a secco in quelli verticali. In tutti i giunti di posa orizzontali è posizionata una striscia isolante. La parete deve avere una trasmittanza termica U non superiore a 0,23 W/m²K, una massa superficiale non inferiore a 280 kg/m² (esclusi intonaci) e un indice di valutazione di potere fonoisolante RW (a 500 Hz) non inferiore a 53 dB.

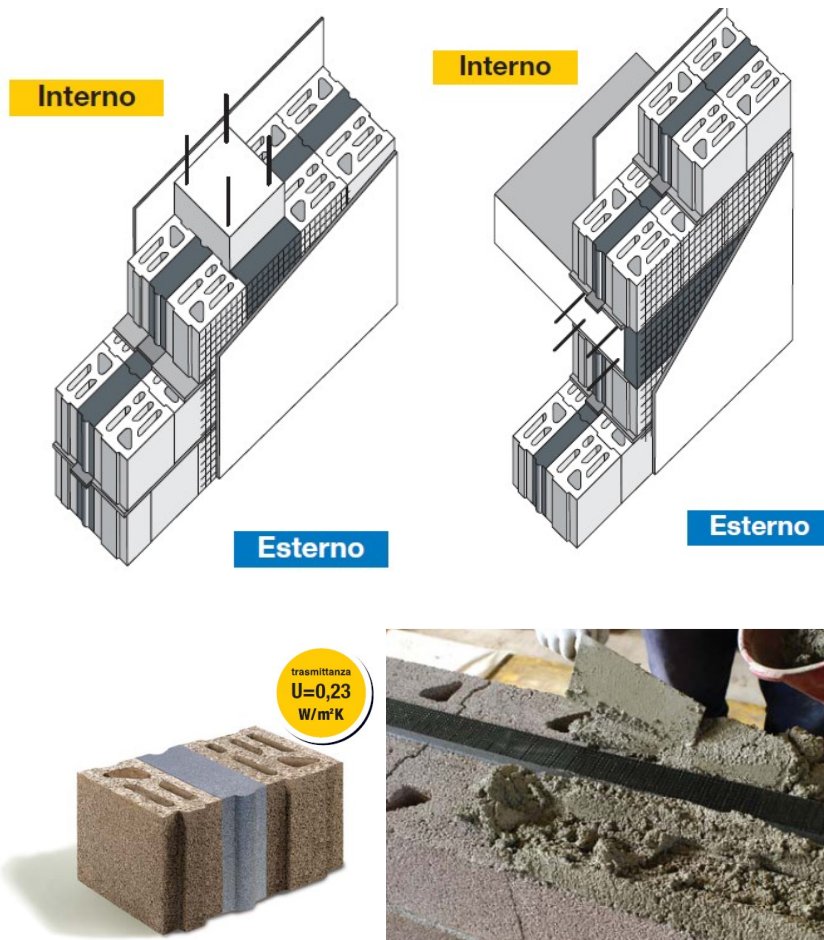

Codice conglomerato		NA
Massa volumica (a secco)	Kg/m ³	1200
Peso	Kg	12,50
Pezzi al mq	n°	20
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,092
Resistenza termica R (parete intonacata)	m ² K/W	4,335
Trasmittanza termica U a secco	W/m²K	0,230
Massa superficiale M _S (parete non intonacata)	kg/m ²	280
Sfasamento (φ)	h	15,24
Attenuazione (Inerzia Termica)	fa	0,106
Trasmittanza termica periodica (YIE)	W/m ² K	0,024
Permeabilità al vapore (μ)	-	22
Fonoisolamento (Rw) (parete intonacata)	dB	53,73
Resistenza al fuoco (E.I.)	min'	180

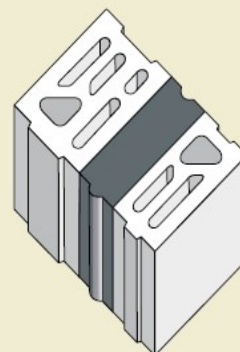

BX38TNA

Dimensioni modulari (mm)
380x250x200

Dimensioni reali (mm)
380x245x190

Forniti su bancali a perdere
tot 48 pz