Via Pontebbana, 5
33098 VALVASONE (PN)
Telefono 0434 856 211
Fax 0434 856 299
www.edilleca.com
Email: murature@edilleca.com

MURATURA A FACCIAVISTA ORNAMENTALE CON BLOCCHI A "CANNE D'ORGANO"

OR 25 DIM. 25 x 20 x 50

SCHEDA TIPOLOGICA

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di muratura facciavista idrorepellente portante dello spessore di cm 25, realizzata con blocchi marchiati CE categoria 1 (sistema di attestazione 2+) in conformità alla norma 771-3 , prodotti da azienda certificata UNI-EN-ISO-9001, colorati a base di ossido e colori a scelta della D.L. (tipo blocchi a "Canne d'organo" OR 25 FGI/FFI della Edil Leca), posti in opera con malta M3 idrorepellente stilata con ferro tondo su entrambi i lati e colorata come il blocco. Il blocco OR 25 FZI si presenta da un lato a forma di "canna d'organo" leggermente ovalizzata del diametro di 76 mm, pari a 6 per blocco e con profondità di 30 mm, il lato posteriore ha superficie a facciavista liscia. .E' compresa la fornitura di armatura per la formanìzione di piastrini incorporati entro la cavità del blocco, la sigillatura dei giunti di controllo e di traliccio zincato tipo "Murfor" posato ogni 3 fughe orizzontali di malta. (1,70 ml/mq). Compresa se necessaria la pulizia della muratura con impiego di soluzione acida e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte

€mq .....

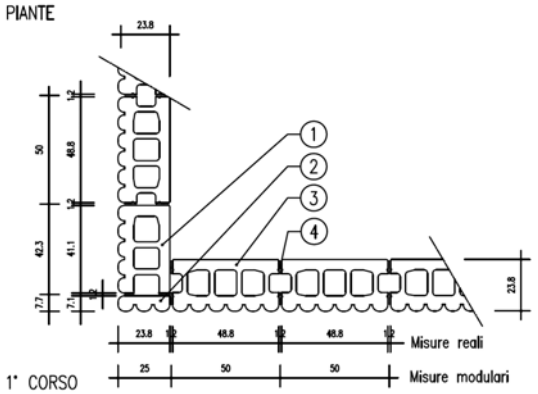

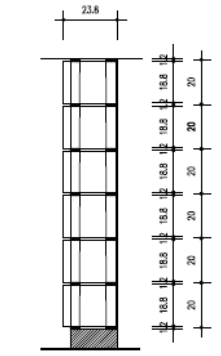

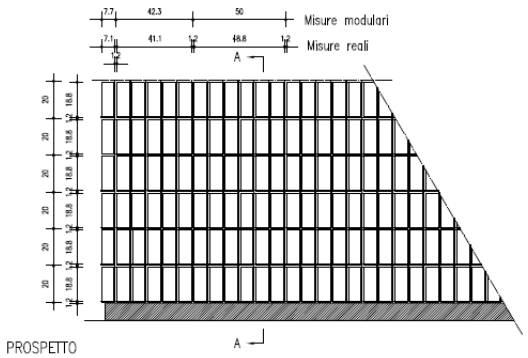





CARATTERISTICHE TECNICHE MURATURA A "CANNE D'ORGANO" OR 25

OR 25

Dimensioni modulari (mm)
A/B 250x500x200
C 70x500x200

Dimensioni reali (mm)
A/B 239x489x188
C 72x500x200

Forniti su bancale a perdere
30A 10B 10C
tot 43 pz
Quantità convenzionale per bancale

Portante semipieno φ 0,40



Dimensioni reali del foro pilastro 100x100 (mm)

Codice conglomerato		FFI	FGI
Massa volumica (a secco)	Kg/m^3	1600	2100
Peso del blocco	Kg	24,5	32,0
Pezzi al mq	n°	10	10
Resistenza a compressione (Fbk)	N/mm^2	>6	>10
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,52	0,75
Resistenza termica R	m^2K/W	0,46	0,32
Massa superficiale M_S	kg/m^2	275	350
Permeabilità al vapore (μ)	-	8	12
Fonoisolamento (Rw)	dB	51,4	50,05
Resistenza al fuoco (E.I.)	min'	180	120
Assorbimento H_2O per capillarità (Cv,s)	g/m^2s	0,80	0,80