


Rivestimento con listello a Facciavista Splittato Pieno da cm. 10

Modello : **SP 10x15** (dim. 10x15x50)

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento a faccia vista autoportante realizzato con elementi in calcestruzzo di Argilla espansa Leca o normale idrorepellente, colorato con caratteristiche come sotto descritti, tipo SP 10x15 FGI/FFI della Edil Leca spa, prodotti di Categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+ in conformità alla norma EN 771-3 da azienda certificata UNI EN ISO 9001 ; posti in opera con malta M5 sia nei giunti orizzontali che verticali, (D.M. 14/01/08), compresa la formazione con eventuali pezzi speciali di angoli, spalle ed architravi e collegamento al muro retrostante mediante staffe inox ad "L" del diam. di 5 mm in ragione di n° 4 pezzi a metro quadrato, se necessario il rivestimento dev'essere pulito con lavaggio di soluzione acida e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte.

€mq.....

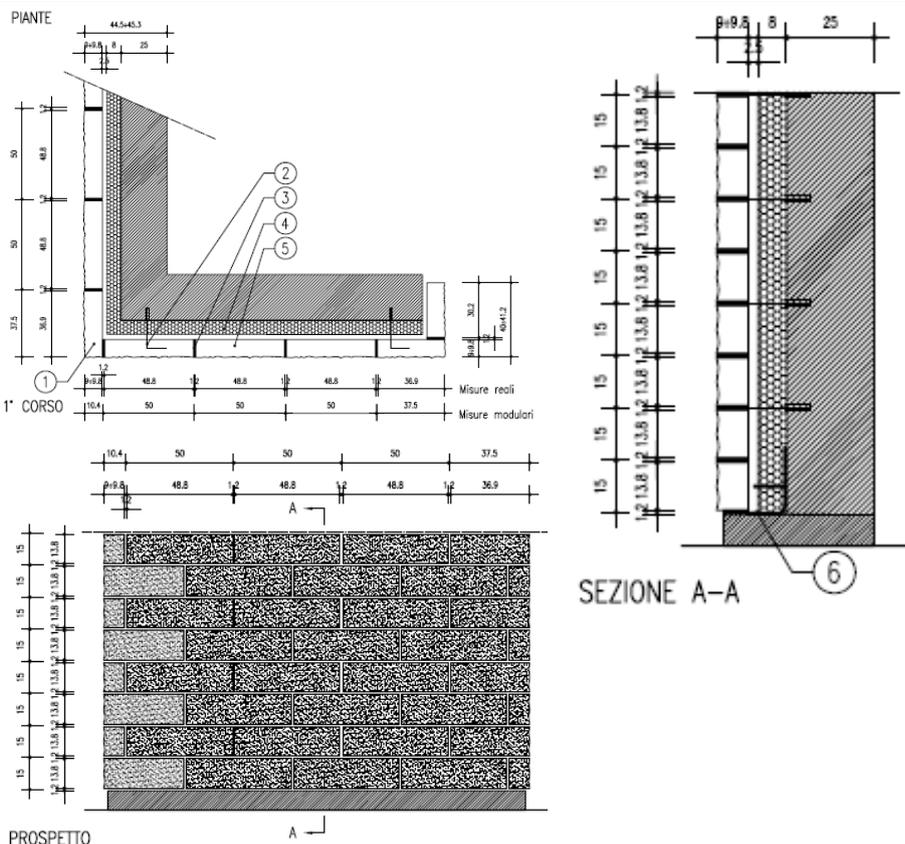


CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MURATURA CON BLOCCHI SP 10x15

Rivestimento autoportante

SP 10x15

Dimensioni modulari (mm)
100x500x150

Dimensioni reali (mm)
90÷98x489x138



Forniti su bancale a perdere
tot 140 pz

Codice conglomerato		FFI	FGI
Massa volumica (a secco)	Kg/m ³	1600	2100
Peso del blocco	Kg	16,0	20,5
Pezzi al mq	n°	13,3	13,3
Resistenza a compressione (Fbk)	N/mm ²	>6	>10
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,61	1,12
Resistenza termica R	m ² K/W	0,162	0,088
Massa superficiale M _S	kg/m ²	180	205
Permeabilità al vapore (μ)	-	8	12
Fonoisolamento (Rw)	dB	46,80	49,2
Resistenza al fuoco(E.I.)	min'	90	30
Assorbimento H ₂ O per capillarità (Cv,s)	g/m ² s	0,80	0,80

GAMMA COLORI

