

Muratura con blocchi a Facciavista Splittati da cm. 12


Modello : **SP 12** (dim. 12x20x50)

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura a facciavista autoportante realizzato con elementi in calcestruzzo normale idrorepellente, anche colorato e con l'uso di graniglie bianche con caratteristiche come sotto descritti, tipo SP 12 FFI/FGI della Edil Leca, prodotti di Categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+ in conformità alla norma EN 771-3 da azienda certificata UNI EN ISO 9001 appartenente all'A.N.P.E.L.

(Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca) e rispondenti per classificazione; posti in opera con malta idrorepellente M5 sia nei giunti orizzontali che verticali, (D.M. 14/01/08), compresa la formazione di angoli, spalle ed architravi, se necessario il rivestimento deve essere pulito con lavaggio di soluzione acida e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte.

€. mq.....

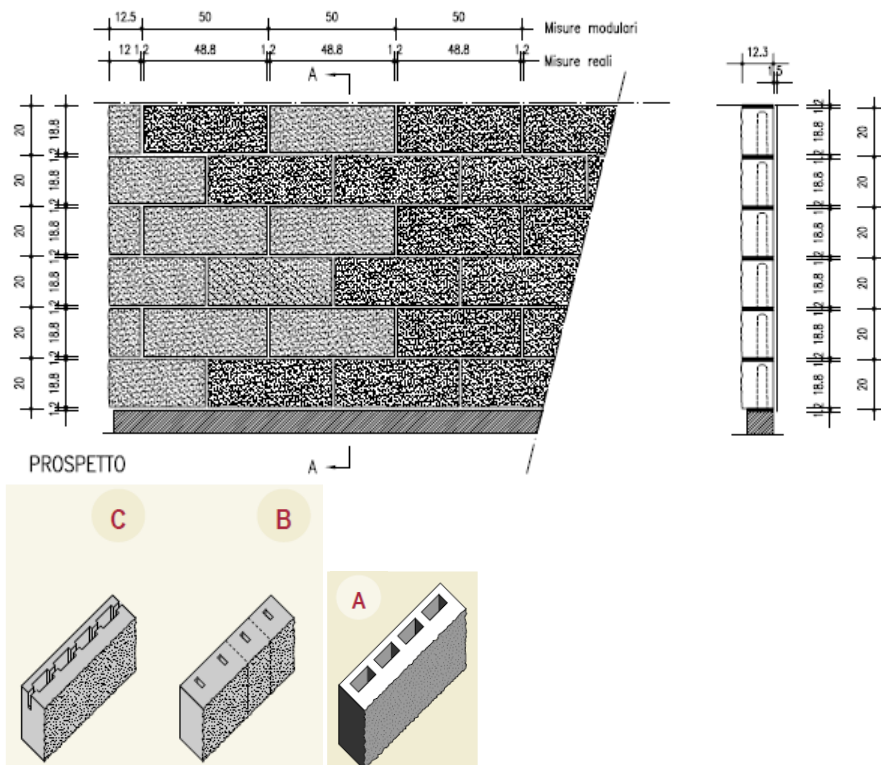

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MURATURA CON BLOCCHI SP 12

A	SP 12	Codice conglomerato		FFI	FGI
		Massa volumica (a secco)	Kg/m ³	1600	2100
A	Dimensioni modulari (mm) A/B/C 120x500x200	Peso del blocco	Kg	17,0	22,0
		Pezzi al mq	n°	10	10
A	Dimensioni reali (mm) A/B/C 124x489x188	Resistenza a compressione (Fbk)	N/mm ²	>6	>10
		Conduktività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,59	0,78
A	Forniti su bancale a perdere 50A 20B 10C tot 80 pz	Resistenza termica R	m ² K/W	0,334	0,255
		Massa superficiale M _S	kg/m ²	200	250
A		Sfasamento (φ)	h	4,99	5,19
		Fattore di attenuazione (fa)	-	0,668	0,632
A		Trasmittanza termica periodica (Y _{IE})	W/m ² K	1,325	1,487
		Permeabilità al vapore (μ)	-	8	12
A		Fonoisolamento (Rw)	dB	47,4	50,4
		Resistenza al fuoco (E.I.)	min'	90	30
A		Absorbimento H ₂ O per capillarità (Cv,s)	g/m ² s	0,80	0,80

GAMMA COLORI

