Via Pontebbana, 5
33098 VALVASONE ARZENE (PN)
Telefono 0434 856 211
Fax 0434 856 299
www.edilleca.com
Email: murature@edilleca.com

Muratura con blocchi a Facciavista Splittati Nervati da cm. 25

Modello: SN 25 (dim. 25x20x50)

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura a Facciavista autoportante, realizzata con blocchi SN 25 dello spessore di 25 cm in calcestruzzo di argilla espansa leca / calcestruzzo normale delle dimensioni di 25x20x50 con foratura del 40%, idrorepellenti nella massa e colori a scelta della D.L. prodotti da azienda certificata ISO-9001 di categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+, appartenente all' A.N.P.E.L. (Associazione Naz. Elementi Leca) tipo SP 25 FFI/FGI della Edil Leca, con caratteristiche come sotto descritte, posti in opera con malta M5 per murature autoportanti (D.M. 14/01/2008) idrorepellente, eventualmente colorata, compresa la formazione con eventuali pezzi speciali di spalle, nervature verticali anche in lesena, corree, architravi, velette, drenaggi alla base della muratura, giunti di controllo, stilatura dei giunti di malta con ferro tondo, del/i paramento/i a vista e se necessario la pulizia anche con impiego di soluzione acida o prodotti adeguati e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte. E' compreso inoltre la fornitura di eventuali armature metalliche semplici o a traliccio, di ferramenta di collegamento alla struttura, di getti in calcestruzzo per nervature verticali, corree, architravi, la sigillatura di giunti di controllo e la formazione dei ponteggi.

€. mq.....

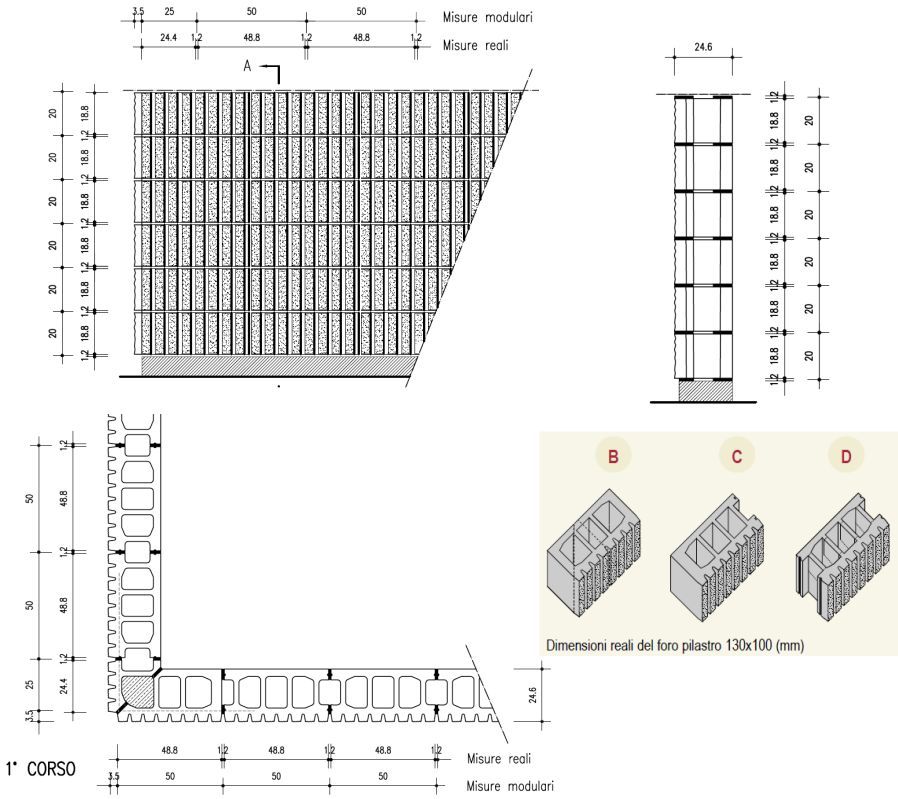

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MURATURA CON BLOCCHI SN 25

SN 25 Autoportante forato φ 0,55 **A**

Dimensioni modulari (mm)
A/B/C/D 250x500x200

Dimensioni reali (mm)
A/B/C/D 247x489x188

Forniti su bancale a perdere
10A 10B 10C 10D
tot 40 pz



Codice conglomerato		FFI	FGI
Massa volumica (a secco)	Kg/m^3	1600	2100
Peso del blocco	Kg	29	36,5
Pezzi al mq	n°	10	10
Resistenza a compressione (Fbk)	N/mm^2	>6	>10
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,50	0,68
Resistenza termica R	m^2K/W	0,60	0,44
Massa superficiale M_S	kg/m^2	330	405
Sfasamento (φ)	h	9,38	9,18
Fattore di attenuazione (fa)	-	0,318	0,315
Trasmittanza termica periodica (Y_{IE})	W/m^2K	0,413	0,516
Permeabilità al vapore (μ)	-	8	12
Fonoisolamento (Rw)	dB	53,4	55,6
Resistenza al fuoco (E.I.)	min'	180	120
Assorbimento H_2O per capillarità (Cv,s)	g/m^2s	0,80	0,80

GAMMA COLORI

Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca

1305-CPD-0184