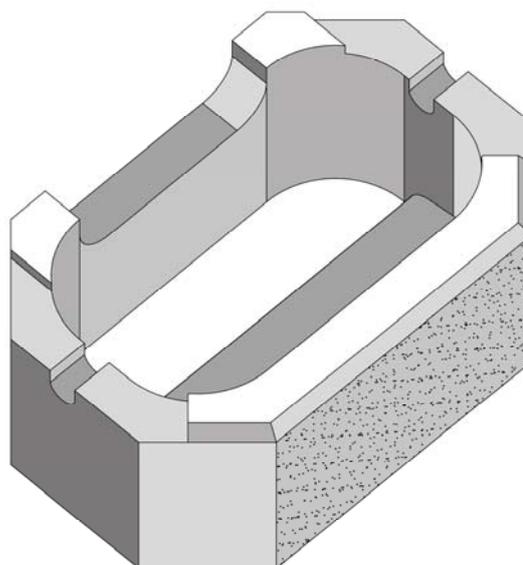


BHSS 27x40 - CAM

DATI TECNICI	UM	
Codice Conglomerato	-	FGI
Massa volumica (a secco)	Kg/m ³	2100
Peso Blocco	Kg	20,5
Pezzi al mq	n°	8,5 / 14
Contenuto minimo materiale CAM	%	12,6 14,0
Absorbimento Acqua per capillarità	g/m ² s	0,80

**BLOCCO AUTOPORTANTE
SPLITTATI SU DUE LATI**

Dimensioni reali blocchi : 270x400x170 mm

Composizione Bancale = tot. 40 pz

Dimensione foro pilastro : 130 x 120 mm

VOCE DI CAPITOLATO



Muratura a Facciavista con finitura splittata realizzata con blocchi dello spessore di 27 cm in calcestruzzo normale vibrocompresso delle dimensioni di 27x40x17, idrorepellenti nella massa e colori a scelta della D.L. prodotti da azienda certificata ISO-9001 di categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+ (Categoria 1) in conformità alla norma EN 771-3, certificazione CAM Sistema 3 - ISO/IEC 17067 con Contenuto di Materiale Riciclato, Recuperato, Sottoprodotto, appartenente all' A.N.P.E.L. (Associazione Naz. Elementi Leca) tipo **BHSS 27x40 - CAM** della Edil Leca, con caratteristiche come sotto descritte, posti in opera a secco per sovrapposizione, per recinzioni e murature di contenimento terra con altezza massima su pietrisco pari a 8 blocchi (128 cm) o altezze più elevate su calcestruzzo.




LECABLOCCO SPLITTATO

MURATURA A FACCIAVISTA PER RECINZIONI
MURATURE A SECCO DI CONTENIMENTO TERRA

BHSS 27x40 - CAM

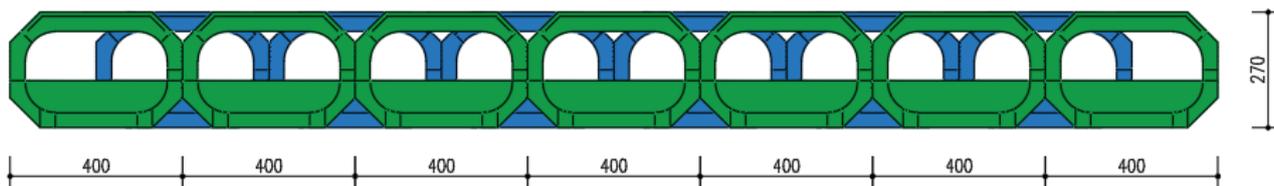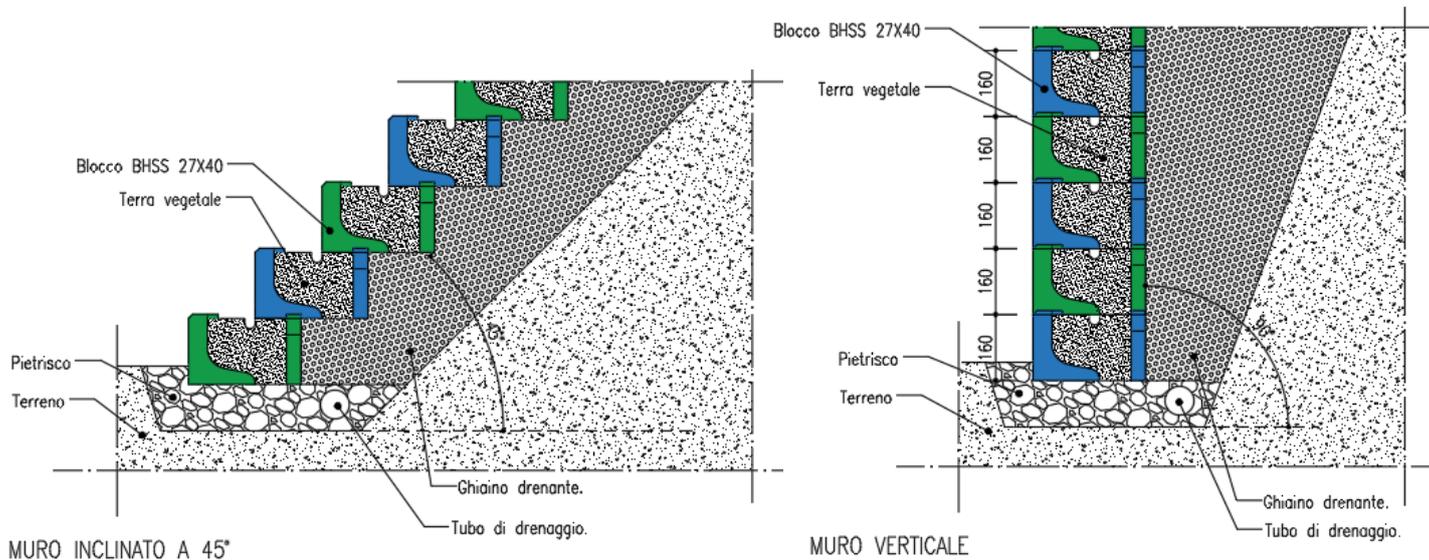

PIANTA - Posa continua

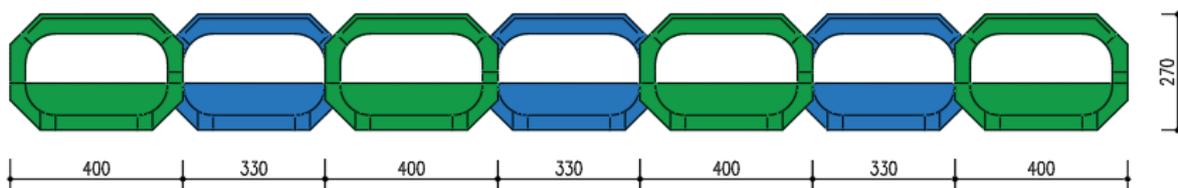

PIANTA - Posa distanziato



BHSS 27x40 - CAM

COLORAZIONI




COLORI VARIEGATI

M2 VARIEGATO BIANCO / GRIGIO



M5 VARIEGATO ARANCIO / BIANCO

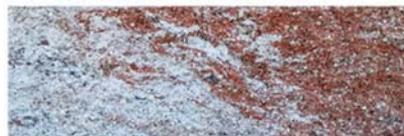

M8 VARIEGATO BASE GIALLO



M9 VARIEGATO BIANCO / GIALLO

