Edil Leca® s.r.l.
Via Pontebbana, 5
33098 VALVASONE ARZENE (PN)
Telefono 0434 856 211
Fax 0434 856 299
www.edilleca.com
Email: murature@edilleca.com

MURATURA IN LECABLOCCO A FACCIAVISTA

Rivestimento o Parete a Facciavista idrorepellente in Lecablocco Liscio da 8 cm

Modello BM 8 (dim. 8x20x50)

SCHEDA TIPOLOGICA

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento / tramezza a faccia vista autoportante realizzato con elementi in calcestruzzo normale o di argilla espansa Leca idrorepellente, anche colorato con caratteristiche come sotto descritti, tipo BM 8 FCI della Edil Leca, prodotti di Categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+ in conformità alla norma EN 771-3 da azienda certificata UNI EN ISO 9001 appartenente all'A.N.P.E.L. (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca); posti in opera con malta idrorepellente M5 sia nei giunti orizzontali che verticali, (D.M. 14/01/'08), compresa la formazione di angoli, giunti di controllo, spalle ed architravi e collegamento al muro retrostante mediante staffe inox ad "L" del diam. di 5 mm in ragione di n° 4 pezzi a metro quadrato, se necessario il rivestimento deve essere pulito con lavaggio di soluzione acida e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte.

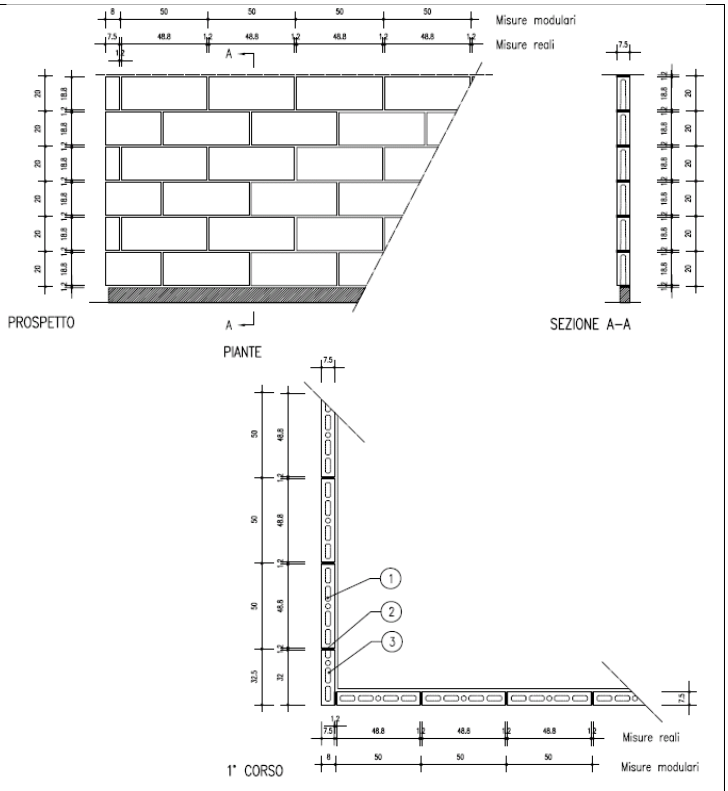

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MURATURA CON BLOCCHI BM 8

		NC(1)/FCI (3)	NRC(1)
Codice conglomerato			
Massa volumica (a secco)	Kg/m^3	1600	1700
Peso del blocco	Kg	9,2	10.5
Pezzi al mq	n°	10	10
Resistenza a compressione (Fbk)	N/mm^2	>7	>7
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,40	0,46
Resistenza termica R (parete facciavista)	m^{2}K/W	0.190	0,166
Massa superficiale M$_S$ (parete facciavista)	kg/m^2	110	123
Permeabilità al vapore (μ)	-	8 / 10	8
Fonoisolamento (Rw) (parete Facciavista)	dB	41,43	42,65
Resistenza al fuoco (E.I.)	min'	60(5)	60 (5)
Assorbimento H_2O per capillarità (Cv,s)	g/m^{2}s	-	-

(1)NC muro a facciavista per interni
(5) E.I. 120' con muratura intonacata
(3) Facciavista Idrorepellente per esterni con Assorbimento H_2Oper capillarità (Cv,s) 0,80

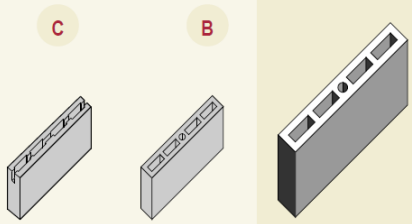

BM 8

Dimensioni modulari (mm)
A/B/C 80x500x200

Dimensioni reali (mm)
A/B/C 76x489x188

Forniti su bancale a perdere
90A 20B 10C
tot 120 pz

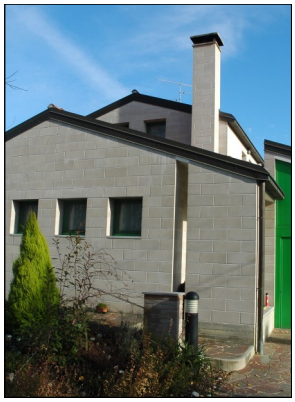

ANPEL Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca
CE 1305-CPD-0184
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ICMQ