

BLOCCO TAVELLA TIPO BP 5 FCI - FDI Spessore reale 4,5 mm x18.8x48.8


SCHEDA TIPOLOGICA

VOCE DI CAPITOLATO

Lecablocco Tavella, prodotto da azienda di Categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+ , tipo Edil Leca BP 5 FGI/FCI, in conformità alla norma EN 771-3 da azienda certificata UNI EN ISO 9001 appartenente all'A.N.P.E.L. (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca) ; posto in opera con malta M5/ M10 sia nei giunti orizzontali che verticali, (D.M. 19/09/05), rispettando tutte le prescrizioni di collegamento della muratura per tutto il suo perimetro e quanto altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MURATURA CON BLOCCO PIENO BP 5

CODICE CONGLOMERATO		FGI - FCI
MASSA VOLUMICA (ASECCO)	Kg/mc	2100 - 1600
PESO DEL BLOCCO	Kg	11,4 - 8,5
PEZZI A METRO QUADRATO	N°	10 - 10
DIMENSIONI REALI	mm	4,5x48,8x18,8
RESISTENZA TERMICA SENZA INTONACI	R W/mqK	0,5 - 0,48
RESISTENZA AL FUOCO	E.I.	< 30'
FONOSOLAMENTO TRAMEZZA SENZA INTONACO	Rw dB	38,00
FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE DEI LECABLOCCHI		$\mu = 6$
PESO DELLA MURATURA SENZA GLI INTONACI	Kg/mq	85
RESISTENZA A COMPRESSIONE	Fbkn N/mm ²	> 5

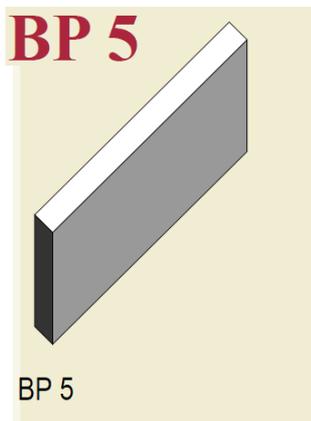

Forniti su bancale a perdere
BP 5 tot 200 pz