Via Pontebbana, 5
33098 VALVASONE ARZENE (PN)
Telefono 0434 856 211
Fax 0434 856 299
www.edilleca.com
Email: murature@edilleca.com

MURATURA IN LECABLOCCO A FACCIAVISTA

Rivestimento o Parete a facciavista idrorepellente in Lecablocco liscio da cm 12

SERIE STANDARD

MODELLO BS 12 (dim. 15x20x50)

SCHEDA TIPOLOGICA

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura Facciavista autoportante realizzata con elementi Lecablocco **BS 12** sottodescritti, prodotti **di Categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+** in conformità alla norma **EN 771-3** da **azienda certificata UNI EN ISO 9001** appartenente all'A.N.P.E.L. (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca) e rispondenti per classificazione e requisiti prestazionali secondo il P. di norma **UNI U73.06.080.0** alla tipologia ad **alte prestazioni**, posti in opera con malta M5 (D.M. 14/01/08) idrorepellente, eventualmente anche colorata, compresa la formazione con eventuali pezzi speciali di spalle, nervature verticali anche in lesena, corree, architravi, velette, eventuali drenaggi alla base della muratura, giunti di controllo e stillatura dei giunti di malta con ferro tondo o quadro del/i paramento/i a vista e se necessario la pulizia anche con impiego di soluzione acida o prodotti adeguati e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte. È compresa la formazione dell' impalcatura ed il sollevamento in quota dei materiali e la fornitura di eventuali armature metalliche semplici o a traliccio, di ferramenta di collegamento alla struttura, di getti di calcestruzzo per nervature verticali, corree, architravi, ecc... e la sigillatura di giunti di controllo.

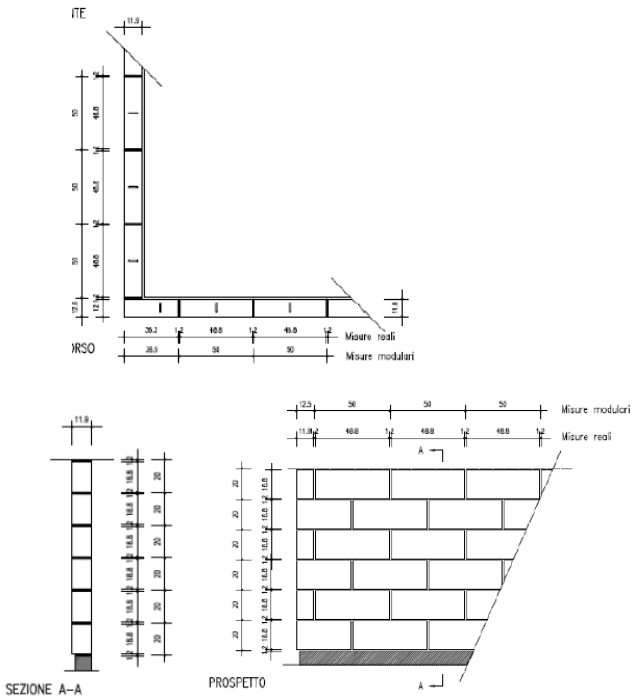

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA CON IL BLOCCO BS 12

		FCI
Codice conglomerato		
Massa volumica (a secco)	Kg/m^3	1600
Peso del blocco	Kg	12,9
Pezzi al mq	n°	10
Resistenza a compressione (Fbk)	N/mm^2	>6
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,49
Resistenza termica R	m^{2}K/W	0,244
Massa superficiale M_S	kg/m^2	150
Permeabilità al vapore (μ)	-	8
Fonoisolamento (Rw)(senza intonaco)	dB	46 / 44,6
Resistenza al fuoco (E.I.)	min'	90(2)

(1) *NC muro a facciavista per interni*
(2) E.I. 180' con muratura intonacata
(3) Facciavista Idrorepellente per esterni con Assorbimento H_2Oper capillarità (Cv,s) 0,80

Autoportante forato φ 0,40



Dimensioni reali del foro pilastro 50x60 (mm)



BS 12

Dimensioni modulari (mm)
A/B/C 120x500x200

Dimensioni reali (mm)
A/B/C 120x489x188

Forniti su bancale a perdere
50A 20B 10C
tot 80 pz

COLORI BASE CEMENTO GRIGIO

COLORI BASE CEMENTO BIANCO

Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca
1305-CPD-0184