Edil Leca® s.r.l.
Via Pontebbana, 5
33098 VALVASONE ARZENE (PN)
Telefono 0434 856 211
Fax 0434 856 299
www.edilleca.com
Email: murature@edilleca.com

RIVESTIMENTO IN MATTONLECA SPLITTATO FACCIAVISTA ARCHITETTONICO

BLOCCO AUTOPORTANTE SML 12 FGI/FFI MATTONLECA SPLITTATO

SCHEDA TIPOLOGICA

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento a faccia vista splittato autoportante realizzato con elementi Lecablocco tipo Mattonleca Splittato 12 FGI/FFI in calcestruzzo di argilla espansa leca, idrorepellenti e colorati con caratteristiche come sotto descritti, prodotti **di Categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+** in conformità alla norma **EN 771-3** da **azienda certificata UNI EN ISO 9001** appartenente all'A.N.P.E.L. (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca)**;** posti in opera con malta M5 sia nei giunti orizzontali che verticali, (D.M. 14/01/08), compresa la formazione con eventuali pezzi speciali di angoli, spalle ed architravi e collegamento al muro retrostante mediante staffe inox ad "L" del diam. di 5 mm in ragione di n° 4 pezzi a metro quadrato, se necessario il rivestimento dev'essere pulito con lavaggio di soluzione acida e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte.

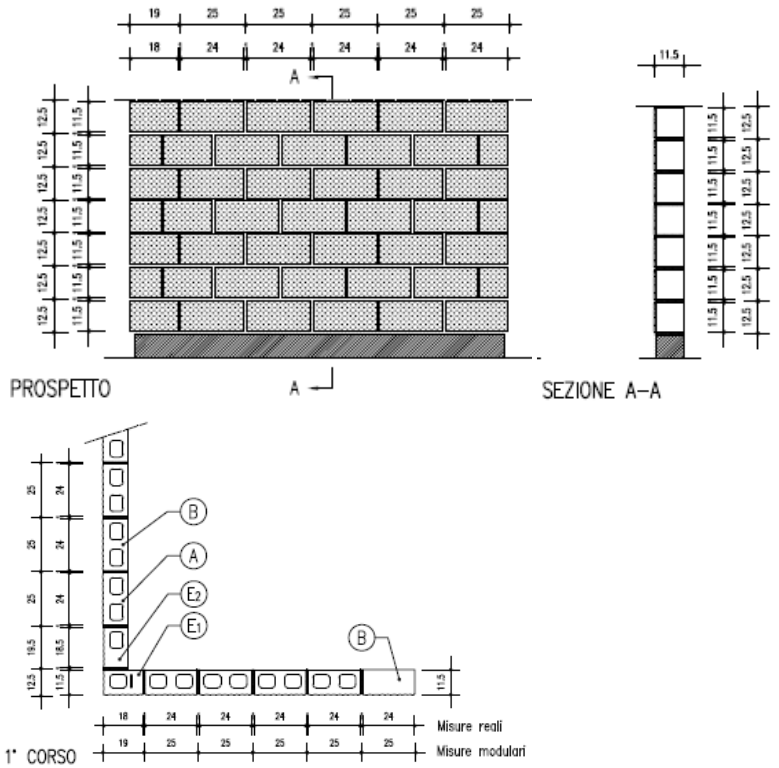

Codice conglomerato		FFI	FGI
Massa volumica (a secco)	Kg/m^3	1600	2100
Peso del blocco	Kg	4	5,1
Pezzi al mq	n°	32	32
Resistenza a compressione (Fbk)	N/mm^2	>10	>16
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,48	0,76
Resistenza termica R	m^2K/W	0,239	0,151
Massa superficiale M_S	kg/m^2	168	203
Permeabilità al vapore (μ)	-	8	12
Fonoisolamento (Rw)	dB	46,1	48,11
Resistenza al fuoco (E.I.)	min'	90	30
Assorbimento H_2O per capillarità (Cv,s)	g/m^2s	0,80	0,80

Autoportante φ 0,25

E D C B



Dimensioni reali del foro pilastro 70x55 (mm)

A **SML 12 MattonLeca splittato**

Dimensioni modulari (mm)
A/B/C/D 125x250x125

Dimensioni reali (mm)
A/B/C/D 116x241x115

Forniti su bancale a perdere
96A 32B 32C 32D 64E
tot 256 pz

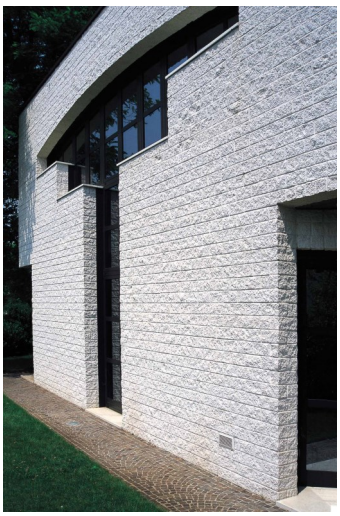

Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca

1305-CPD-0184