Via Pontebbana, 5
33098 VALVASONE ARZENE (PN)
Telefono 0434 856 211
Fax 0434 856 299
www.edilleca.com
Email: murature@edilleca.com

MURATURA LECABLOCCO A FACCIAVISTA IDROFUGATO PER ESTERNI

Muratura autoportante
Serie CAVI
BLOCCO BC 20x25x50 FCI
dim. 20 x 25 x 50
(n. 7,5 pezzi a mq)

Classe di resistenza al fuoco
E.I. 120

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura Facciavista per esterni (tradizionale o rinforzata con sistema "Alte murature") autoportante realizzata con elementi Lecablocco **BC 20x25x50 NRC** della Edil Leca come sottodescritti, *prodotti di Categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+ in conformità alla norma EN 771-3 da azienda certificata UNI EN ISO 9001 appartenente all'A.N.P.E.L.* (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca), posti in opera con malta M5 idrorepellente (D.M. 14/01/08), compresa la formazione di spalle, nervature verticali anche in lesena, corree, architravi, velette, giunti di controllo e stilatura dei giunti di malta con ferro tondo del/i paramento/i a vista e se necessario la pulizia anche con impiego di soluzione acida o prodotti adeguati e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte. È compresa la formazione dell' impalcatura ed il sollevamento in quota dei materiali. Compresa la fornitura di eventuali armature metalliche semplici o a traliccio, di ferramenta di collegamento alla struttura, di getti di calcestruzzo per nervature verticali, corree, architravi, ecc... e la sigillatura di giunti di controllo.

Al mq. €……..

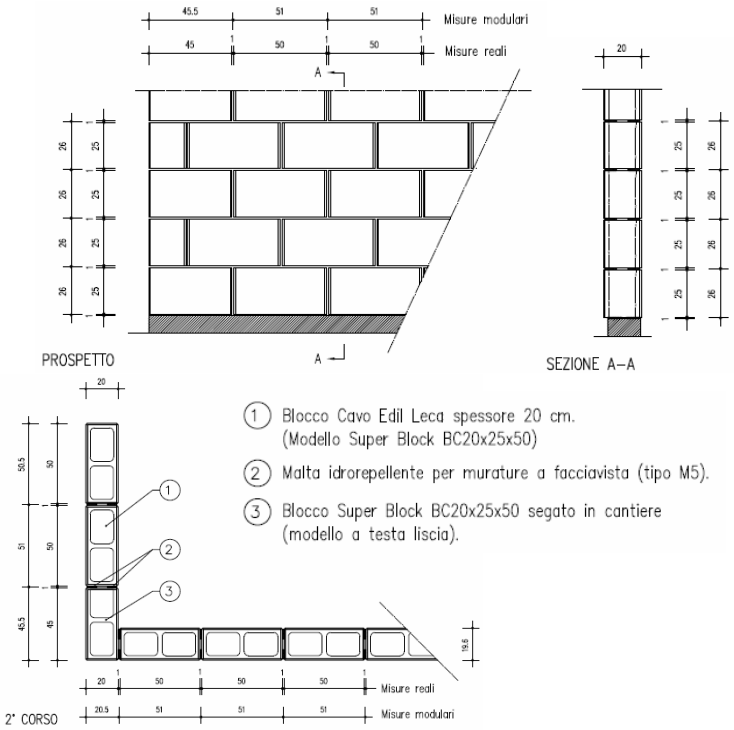

CARATTERISTICHE TECNICHE BLOCCO BC 20x25x50 FCI

BC 20x25x50

Dimensioni modulari (mm)
A 200x260x510

Dimensioni reali (mm)
A 200x250x500

Forniti su bancale a perdere
40 **A**
Tot 40 pz



Autoportante forato φ 0,55

Dimensioni reali del pilastro 205 x 141 (mm)

Codice conglomerato		FCI
Massa volumica (a secco)	Kg/m^3	1600
Peso del blocco	Kg	19,00
Pezzi al mq	n°	7,5
Resistenza a compressione (Fbk)	N/mm^2	>6
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,65
Resistenza termica R	m^2K/W	0,30
Massa superficiale M_S	kg/m^2	185
Sfasamento (φ)	h	5,75
Fattore di attenuazione (fa)	-	0,548
Trasmittanza termica periodica (Y_{IE})	W/m^2K	0,979
Permeabilità al vapore (μ)	-	8
Fonoisolamento (Rw)	dB	48,35
Resistenza al fuoco (E.I.)	min'	120
Assorbimento H_2O per capillarità (Cv,s)	g/m^2s	0,80

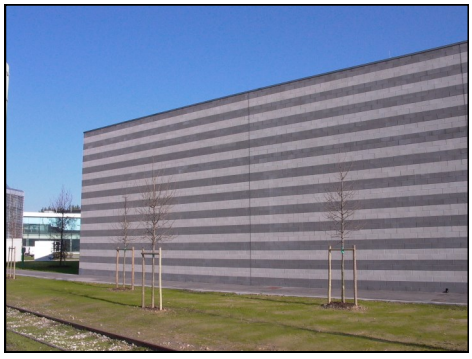

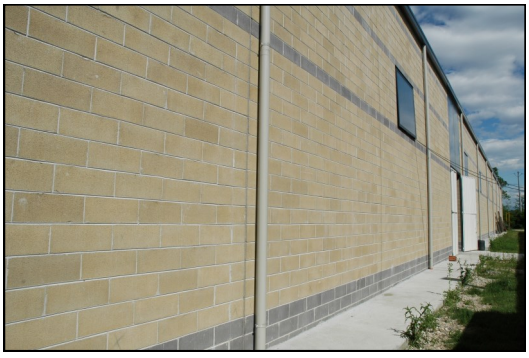

Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca

1305-CPD-0184

COLORI BASE CEMENTO GRIGIO

COLORI BASE CEMENTO BIANCO