


BFM 8 NRF - CAM

DATI TECNICI	UM	
Codice Conglomerato	-	NRF
Autoportante Semipieno	φ	0,30
Massa volumica (a secco)	Kg/m ³	1060
Peso Blocco	Kg	8,4
Pezzi al mq	n°	10
Resistenza a Compressione (FbK)	N/mm ²	>5
Conduktività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,307
Resistenza Termica R	m ² K/W	0,245
Massa superficiale MS	Kg/m ²	100
Sfasamento (Φ)	h	2,97
Fattore di Attenuazione (fa)	-	0,841
Trasmittanza Termica Periodica (YIE)	W/m ² K	1,665
Permeabilità al vapore (μ)	-	7
Fonoisolamento (Rw)	dB	45,72
Contenuto minimo di materiale CAM	%	16,0
Resistenza al Fuoco (E.I.) - INTONACO SU DUE LATI	Min'	120
Altezza muratura	ml	4,00

AUTOPORTANTE - TAMPONAMENTO

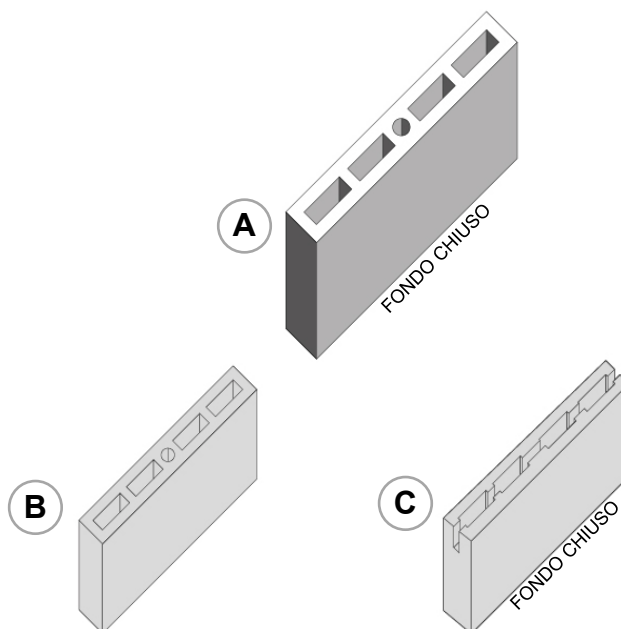

Dimensioni reali blocchi : 75x488x188 mm

Composizione Bancale : 90 A + 20 B + 10 C = tot. 120 pz

Dimensione foro pilastro : 80 x 30 mm

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura da intonaco autoportante realizzata con blocchi della famiglia "Lecablocco Fonoisolanti" dotati di indice di valutazione **Rw>45 dB**, serie Multicamera denominati **BM 8 NRF - CAM**, prodotti in conglomerato di calcestruzzo di argilla espansa Leca con densità impasto pari a 1060 kg/mc, della Edil Leca srl Azienda con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001 appartenente all' A.N.P.E.L (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca), dotati di marcatura CE con sistema di attestazione 2+ (Categoria 1) in conformità alla norma EN 771-3, certificazione CAM Sistema 3 - ISO/IEC 17067 con Contenuto di Materiale Riciclato, Recuperato, Sottoprodotto.

Le dimensioni modulari dei blocchi devono avere (HxL) pari a 20x50 cm e spessore nominale pari a 8 cm. La parete va posata con malta M5 per murature auto portanti sia nei giunti verticali che orizzontali come prescritto dal DM 17/01/2018.

Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle ed architravi; i giunti di controllo (opportunitamente sigillati con prodotti adeguati) sono computati a parte.

In caso di Murature di grandi dimensioni sono inclusi materiali per la formazione di irrigidimenti verticali ed orizzontali quali: armature metalliche, ferramenta per il collegamento alle strutture preesistenti, i getti di calcestruzzo all'interno delle cavità dei blocchi e dei pezzi speciali.

La composizione del bancale deve contenere le varie tipologie di blocco che all'occorrenza possano essere utilizzati anche per la formazione di spalle, angoli, i tagli a modulo e la formazione di irrigidimenti verticali il tutto per eseguire la muratura a regola d'arte.

Percentuale di materiale riciclato / recuperato / sottoprodotto ≥ 16% in peso.



BFM 8 NRF - CAM

