Via Pontebbana, 5
33098 VALVASONE ARZENE (PN)
Telefono 0434 856 211
Fax 0434 856 299
www.edilleca.com
Email: murature@edilleca.com

PARETI DIVISORIE
IN LECABLOCCO FONOISOLANTE

TRAMEZZA DIVISORIA AUTOPORTANTE
PER PARETI ANTISFONDAMENTO

BFP 10 NBF

(Dim. modulari 9x20x50)

SCHEDA TIPOLOGICA

BFP 10 NBF

Rw = 48,49 dB

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura da intonaco autoportante realizzata con elementi Lecablocco Fonoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa leca densità 1400 Kg/mc, prodotti di Categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+ in conformità alla norma EN 771-3 da azienda certificata UNI EN ISO 9001 appartenente all'A.N.P.E.L. (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca) della Edil Leca denominati **BFP 10 NBF** dotati di Indici di valutazione Rw (secondo norma UNI EN ISO 717 - 1) **48,0 dB**; posti in opera con malta M5 sia nei giunti orizzontali che verticali, (D.M. 14/01/08), compresa la formazione con eventuali pezzi speciali di spalle, rispettando tutte le prescrizioni di collegamento della muratura per tutto il suo perimetro e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte. La muratura poi, deve essere intonacata con intonaco tradizionale di spessore almeno pari a 15 mm per lato da computare separatamente. È compresa la formazione dell' impalcatura ed il sollevamento in quota dei materiali.

Al mq……..

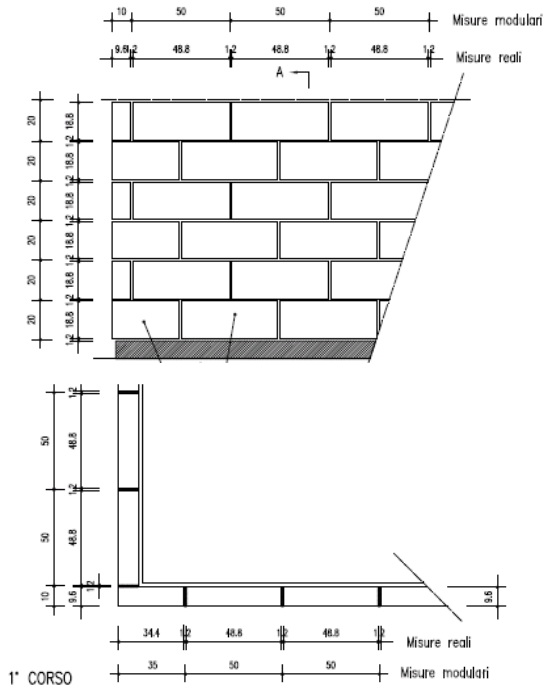

BFP 10 NBF

Dimensioni modulari (mm)

BP 10 100x500x200

Dimensioni reali (mm)

BP 10 89x489x188

Forniti su bancale a perdere

BP 10 tot 120 pz

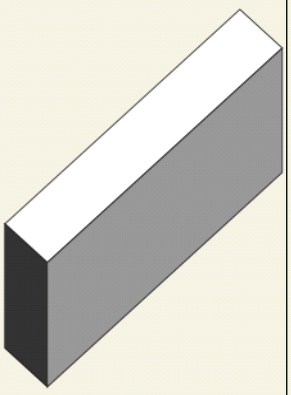

BP 10

		BP10 NBF (4)
Codice conglomerato		
Massa volumica (a secco)	Kg/m^3	1400
Peso del blocco	Kg	13,10
Pezzi al mq	n°	10
Resistenza a compressione (Fbk)	N/mm^2	>6
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,44
Resistenza termica R (parete non intonacata)	m^2K/W	0,202
Massa superficiale M_S (parete non intonacata)	kg/m^2	150
Permeabilità al vapore (μ)	-	7
Fonoisolamento (Rw) (pareti intonacate)	dB	48,49
Resistenza al fuoco (E.I.)	min'	120

(4) muro intonacato

Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca

1305-CPD-0184