



Via Pontebbana, 5
33098 VALVASONE ARZENE (PN)
Telefono 0434 856 211
Fax 0434 856 299
www.edilleca.com
Email: murature@edilleca.com

MURATURA IN BLOCCHI A FACCIAVISTA SERIE GRANITATI


MURATURA AUTOPORTANTE BLOCCO BG 20 FLI

SCHEMA TIPOLOGICA

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura autoportante Facciavista autoportante realizzata con elementi tipo **BG 20 FLI** della Edil Leca dim.

20x20x50 con superficie Bocciardata - Levigata - Striata con impasto in calcestruzzo normale con colori a scelta della D.L. con caratteristiche tecniche come sottodescritte, prodotti di Categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+ in conformità alla norma EN 771-3 da azienda certificata UNI EN ISO 9001 appartenente all'A.N.P.E.L. (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca), posti in opera con malta colorata M5 (D.M. 14/01/08) idrorepellente, eventualmente anche colorato, compresa la formazione con eventuali pezzi speciali di spalle, nervature verticali anche in lesena, corree, architravi, velette, eventuali drenaggi alla base della muratura, giunti di controllo e stillatura dei giunti di malta con ferro tondo del paramento a vista e se necessario la pulizia anche con impiego di soluzione acida o prodotti adeguati e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte. È compresa la formazione dell'impalcatura ed il sollevamento in quota dei materiali. Esclusa la fornitura di eventuali armature metalliche semplici o a traliccio, di ferramenta di collegamento alla struttura, di getti di calcestruzzo per nervature verticali, corree, architravi, ecc... e la sigillatura di giunti di controllo.

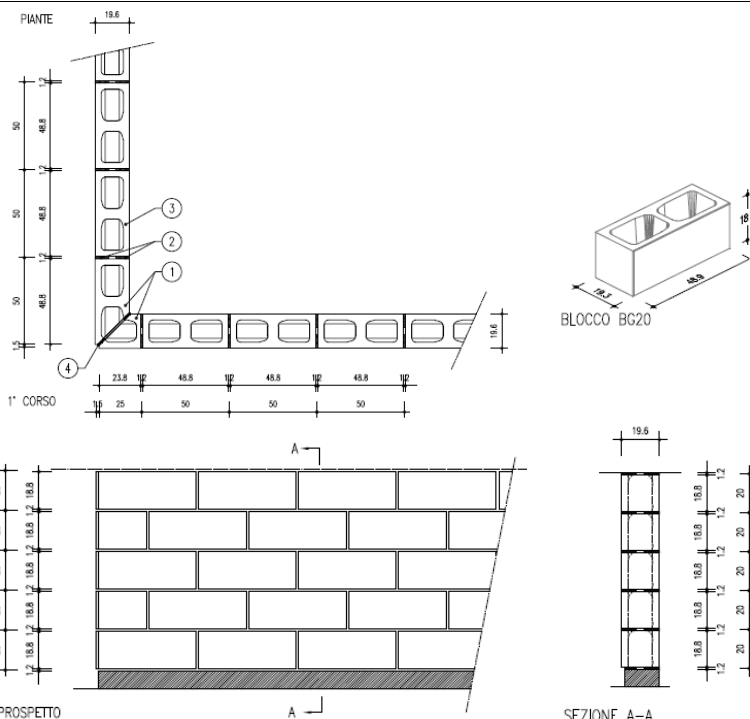

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MURO CON BLOCCO BG 20

Codice conglomerato	FLI
Massa volumica (a secco)	Kg/m ³ 2200
Peso del blocco	Kg 25
Pezzi al mq	n° 10
Resistenza a compressione (Fbk)	N/mm ² >10
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK 0,81
Resistenza termica R	m ² K/W 0,238
Massa superficiale M _s	kg/m ² 260
Permeabilità al vapore (μ)	- 12
Fonoisolamento (Rw)	dB 50,82
Resistenza al fuoco (E.I.)	min' 90
Assorbimento H ₂ O per capillarità (Cv,s)	g/m ² s 0,80

Autoportante φ 0,55

A

BG 20 (L-S-B)

Dimensioni modulari (mm)
A/B/C/D 200x500x200

Dimensioni reali (mm)
A/B/C/D 193x489x188

Forniti su bancale a perdere
30A 10B 10C
tot 50 pz

