



Via Pontebbana, 5
33098 VALVASONE ARZENE (PN)
Telefono 0434 856 211
Fax 0434 856 299
www.edillecca.com
Email: murature@edillecca.com


MURATURA IN BLOCCHI A FACCIAVISTA SERIE GRANITATI

MURATURA AUTOPORTANTE BLOCCO BG 25 FLI

**SCHEDA
TIPOLOGICA**

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura a Facciavista autoportante realizzata con blocchi dello spessore di 25 cm in calcestruzzo normale delle dimensioni modulari pari a 25x20x50 cm con foratura < al 55%, idrorepellenti nella massa e colori a scelta della D.L. e superficie "Granitata" (Levigata-Bocciardata-Striata) con bordi bisellati e lati rettificati. Prodotti da azienda certificata ISO-9001 di categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2, tipo BG 25 FLI della Edil Lecca, posti in opera con malta M5 (D.M. 14/09/2005) impermeabilizzata, eventualmente colorata, compresa la formazione con eventuali pezzi speciali di spalle, nervature verticali anche in lesena, corree, architravi, vele, drenaggi alla base della muratura, giunti di controllo, rasatura e stillatura dei giunti di malta con ferro tondo, dell'i paramento/i a vista e se necessario la pulizia anche con impiego di soluzione acida o prodotti adeguati e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte, la formazione di ponteggi, è compreso inoltre la fornitura di eventuali armature metalliche semplici o a traliccio, di ferramenta di collegamento alla struttura, di getti in calcestruzzo per nervature verticali, corree, architravi, ecc... e la sigillatura di giunti di controllo.

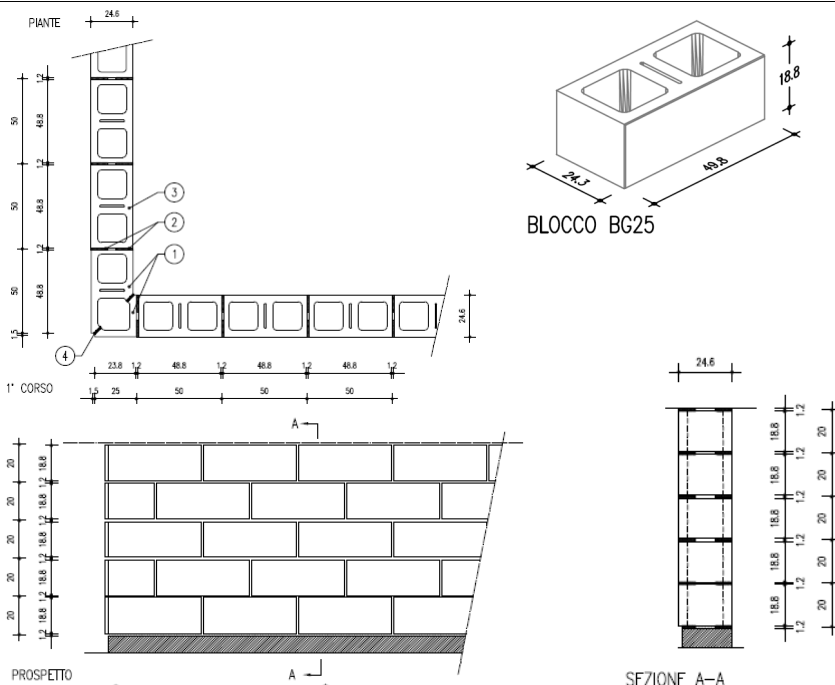

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MURATURA CON BLOCCHI BG 25 FLI

Codice conglomerato		FLI
Massa volumica (a secco)	Kg/m ³	2200
Peso del blocco	Kg	26
Pezzi al mq	n°	10
Resistenza a compressione (Fbk)	N/mm ²	>10
Conduktività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,96
Resistenza termica R	m ² K/W	0,253
Massa superficiale M _S	kg/m	295
Permeabilità al vapore (μ)	-	12
Fonoisolamento (Rw)	B	52,20
Resistenza al fuoco (E.I.)	min'	180
Assorbimento H ₂ O per capillarità (Cv,s)	g/m ² s	0,80

Autoportante φ 0,55




BG 25 (L-S-B)

Dimensioni modulari (mm)
250x500x200

Dimensioni reali (mm)
243x489x188

Forniti su bancale a perdere
tot 40 pz

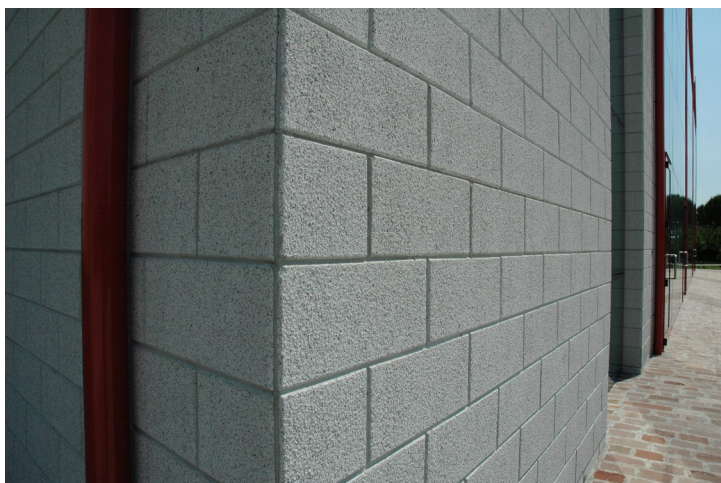

Associazione
Nazionale
Produttori
Elementi Leca



1305-CPD-0184

