Via Pontebbana, 5
33098 VALVASONE ARZENE (PN)
Telefono 0434 856 211
Fax 0434 856 299
www.edilleca.com
Email: murature@edilleca.com

PARETI DIVISORIE
IN LECABLOCCO FONOISOLANTE

TRAMEZZA DIVISORIA AUTOPORTANTE

BFM 10 NRF
(Dim. modulari 10x20x50)

SCHEDA TIPOLOGICA

BFM 10 NRF

Rw = 46,80 dB

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura da intonaco autoportante realizzata con elementi Lecablocco Fonoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa leca densità 1060 Kg/mc, prodotti di Categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+ in conformità alla norma EN 771-3 da azienda certificata UNI EN ISO 9001 appartenente all'A.N.P.E.L. (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca) della Edil Leca denominati **BFM 10 NRF** dotati di Indici di valutazione Rw (secondo norma UNI EN ISO 717 - 1) **46,0 dB**; posti in opera con malta M5 sia nei giunti orizzontali che verticali (D.M. 17/01/18), compresa la formazione con eventuali pezzi speciali di spalle, rispettando tutte le prescrizioni di collegamento della muratura per tutto il suo perimetro e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte. La muratura poi, deve essere intonacata con intonaco tradizionale di spessore almeno pari a 15 mm per lato da computare separatamente. È compresa la formazione dell' impalcatura ed il sollevamento in quota dei materiali.

Al mq……..

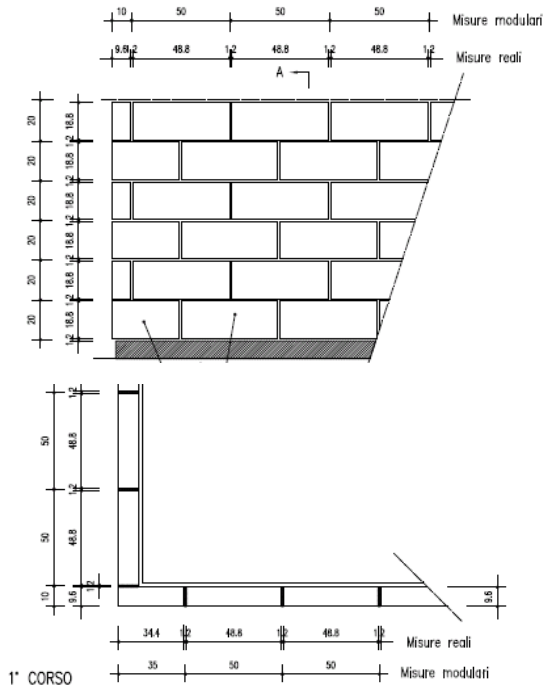



A

BFM 10

Dimensioni modulari (mm)
A/B/C 100x500x200



Dimensioni reali (mm)
A/B/C 97x489x188

Forniti in pacco reggiato / bancale
70A 20B 10C
tot 100 pz

Codice conglomerato		NRF
Massa volumica (a secco)	Kg/m^3	1060
Peso del blocco	Kg	10
Pezzi al mq	n°	10
Resistenza a compressione (Fbk)	N/mm^2	>6
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,30
Resistenza termica R (parete non intonacata)	m^2K/W	0,323
Massa superficiale M_S (parete non intonacata)	kg/m^2	120
Permeabilità al vapore (μ)	-	7
Fonoisolamento (Rw) (parete intonacata)	**dB**	**46,80**
Resistenza al fuoco (E.I.)	min'	120'

Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca

1305-CPD-0184