Via Pontebbana, 5
33098 VALVASONE (PN)
Telefono 0434 856 211
Fax 0434 856 299
www.edilleca.com
Email: murature@edilleca.com

PARETI DIVISORIE IN LECABLOCCO FONOISOLANTE

TRAMEZZA DIVISORIA AUTOPORTANTE

BFM 12 NRF
(Dim. modulari 12x20x50)

SCHEDA TIPOLOGICA

BFM 12 NRF

Rw = 47,50 dB

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura da intonaco autoportante realizzata con elementi Lecablocco Fonoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa leca densità 1400 Kg/mc, prodotti di Categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+ in conformità alla norma EN 771-3 da azienda certificata UNI EN ISO 9001 appartenente all'A.N.P.E.L. (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca) della Edil Leca Spadenominati **BFM 12 NRF** dotati di Indici di valutazione Rw (secondo norma UNI EN ISO 717 - 1) > **47,0 dB**; posti in opera con malta M5 sia nei giunti orizzontali che verticali, (D.M. 14/01/08), compresa la formazione con eventuali pezzi speciali di spalle, rispettando tutte le prescrizioni di collegamento della muratura per tutto il suo perimetro e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte. La muratura poi, deve essere intonacata con intonaco tradizionale di spessore almeno pari a 15 mm per lato da computare separatamente. È compresa la formazione dell' impalcatura ed il sollevamento in quota dei materiali.

Al mq……..

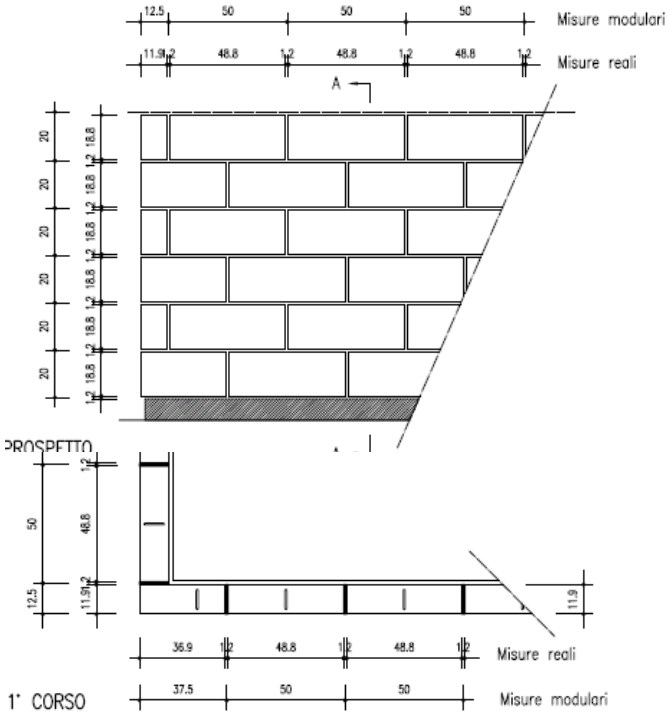

N.B. nel bancale è disponibile un blocco tipo C per formazione cordoli orizzontali. in ragione del 12,5%.
Per la formazione dei pilastrini verticali è necessario abbinare al blocco BFM12 il blocco BFS12



A

BFM 12

Dimensioni modulari (mm)
A/B/C 120x500x200

Dimensioni reali (mm)
A/B/C 120x489x188

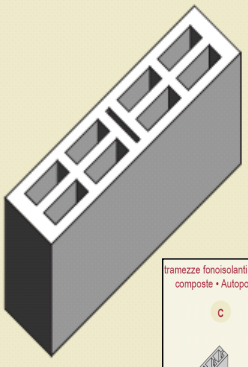



Forniti su bancale a perdere
50A 30B 10C
tot 80 pz

Codice conglomerato		NRF
Massa volumica (a secco)	Kg/m^3	1400
Peso del blocco	Kg	11,75
Pezzi al mq	n°	10
Resistenza a compressione (Fbk)	N/mm^2	>6
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,29
Resistenza termica R (parete non intonacata)	m^2K/W	0,413
Massa superficiale M_S (parete non intonacata)	kg/m^2	137,5
Permeabilità al vapore (μ)	-	7
Fonoisolamento (Rw) (parete intonacata)	dB	47,5
Resistenza al fuoco (E.I.)	min'	180'

Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca

1305-CPD-0184