Via Pontebbana, 5
33098 Valvasone Arzene (PN)
0434 856 211
info@edilleca.com

BLOCCHI A FACCIAVISTA LISCI

COMUNI ED ARCHITETTONICI

SERIE STANDARD

BS 25 - CAM

CE 1305-CPD-0184 1305-CPD-1053

COMUNI **ARCHITETTONICI**

DATI TECNICI	UM			
Codice Conglomerato	-	FCI	FFI	FGI
Autoportante multicamera	φ	0,50	0,50	0,50
Massa volumica (a secco)	Kg/m³	1600	1600	2100
Peso Blocco	Kg	23,2	25,4	32,3
Pezzi al mq	n°	10	10	10
Resistenza a Compressione (FbK)	N/mm²	>6	>6	>10
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,42	0,42	0,586
Resistenza Termica R	m²K/W	0,588	0,588	0,416
Massa superficiale MS	Kg/m²	260	287	356
Sfasamento (Φ)	h	8,03	8,56	8,31
Fattore di Attenuazione	fa	0,414	0,374	0,373
Trasmittanza Termica Periodica (YIE)	W/m²K	0,546	0,493	0,637
Permeabilità al vapore (μ)	-	8	8	8
Fonoisolamento (Rw)	dB	50,6	50,6	51,3
Contenuto minimo materiale CAM	%	5,1 12,5	12,6 20,0	12,6 14,0
Resistenza al Fuoco (E.I.)	Min'	240	240	180

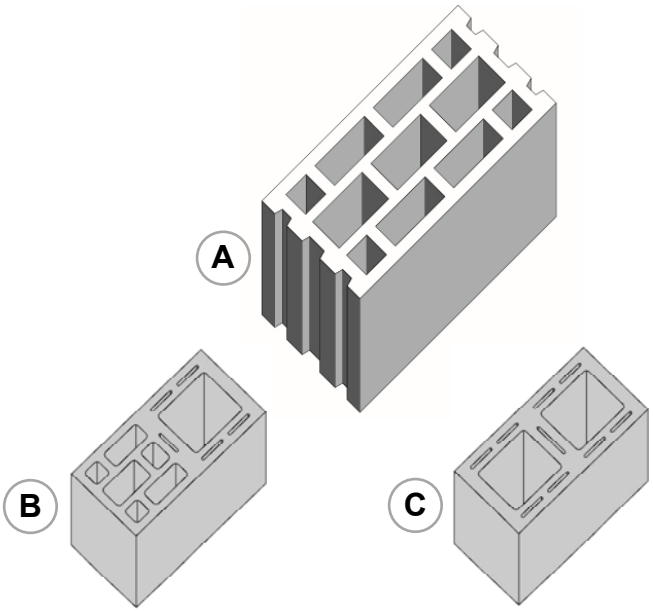

Dimensioni reali blocchi : 245x489x188 mm

Composizione Bancale : 20 A + 10 B + 10 C **= tot. 40 pz**

Dimensione foro pilastro : 160x160 mm

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura a facciavista (tradizionale o rinforzata con sistema "Alte Murature") portante realizzata con blocchi della famiglia Facciavista a superficie Liscia, colorati base cemeto grigio o con l'uso di cemeto bianco, serie Standard denominati **BS 25** , prodotti in conglomerato di calcestruzzo densità 1600/2100 kg/mc, da Azienda con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001 appartenente all' A.N.P.E.L (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca), dotati di marcatura CE con sistema di attestazione 2+ (Categoria 1) in conformità alla norma EN 771-3, certificazione CAM Sistema 3 - ISO/IEC 17067 con Contenuto di Materiale Riciclato, Recuperato, Sottoprodotto.
Le dimensioni modulari dei blocchi devono avere (HxL) pari a 20x50 cm e spessore 25 cm.
I blocchi vanno posati con malta M10 per murature portanti o con malta M5 per murature di tamponamento sia nei giunti verticali che orizzontali come prescritto dal DM 17/01/2018.
Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle ed architravi; i giunti di controllo (opportunamente sigillati con prodotti adeguati) sono computati a parte.
In caso di Murature di grandi dimensioni sono inclusi la fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali per la formazione di irrigidimenti verticali ed orizzontali, opportune armature metalliche, ferramenta per il collegamento alle strutture preesistenti, i getti di calcestruzzo all'interno delle cavita dei blocchi e dei pezzi speciali.
La composizione del bancale deve contenere le varie tipologie di blocco che all'occorrenza possano essere utilizzati anche per la formazione di spalle, angoli, i tagli a modulo e la formazione di irrigidimenti verticali il tutto per eseguire la muratura a regola d'arte.

Via Pontebbana, 5
33098 Valvasone Arzene (PN)
0434 856 211
info@edilleca.com

BLOCCHI A FACCIAVISTA LISCI

COMUNI ED ARCHITETTONICI

SERIE STANDARD

BS 25 - CAM

CE
1305-CPD-0184
1305-CPD-1053

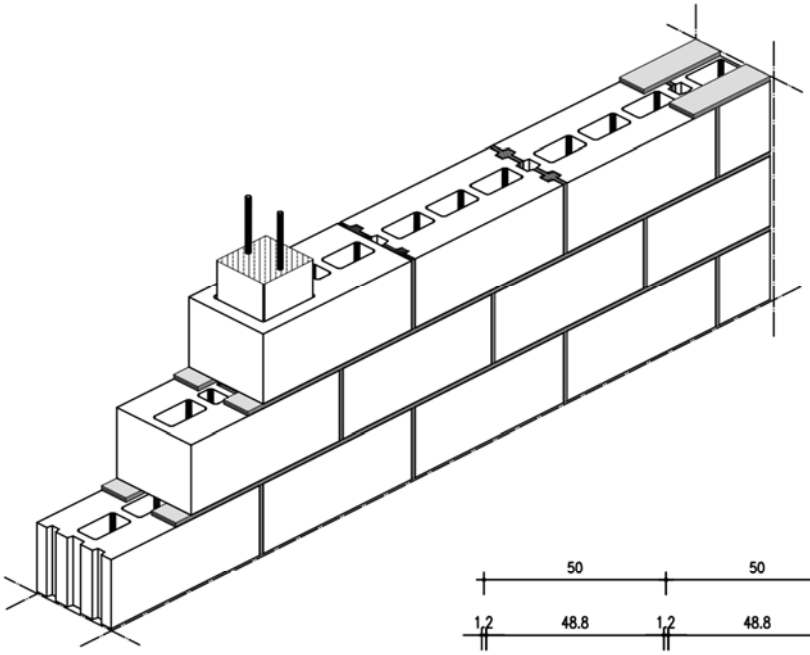

ASSONOMETRIA

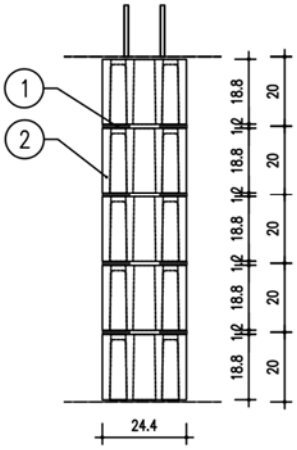

SEZIONE



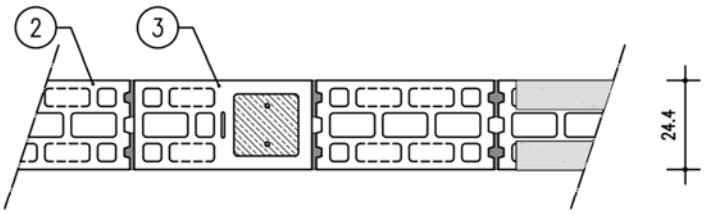

PIANTA

1. Malta di posa (tipo M5/M10 se e portante armato).
2. Blocco leca spessore 25 cm (Modello BS25) Tipo A
   nella posa il blocco va girato con i fori verso il basso.
3. Blocco leca BS25 Tipo B
   nella posa il blocco va girato con i fori verso il basso.

C.A.M.

Leca blocco
QUALITÀ CERTIFICATA
Architettonico

www.edilleca.com

Via Pontebbana, 5
33098 Valvasone Arzene (PN)
0434 856 211
info@edilleca.com

BLOCCHI A FACCIAVISTA LISCI

COMUNI ED ARCHITETTONICI

SERIE STANDARD

BS 25 - CAM

1305-CPD-0184
1305-CPD-1053

Leca blocco QUALITÀ CERTIFICATA Architettonico

Leca blocco C.A.M.

www.edilleca.com