


BS 25 NZ - CAM

DATI TECNICI	UM	
Codice Conglomerato	-	NZ
Portante Semipieno	φ	0,45
Massa volumica (a secco)	Kg/m ³	1000
Peso Blocco	Kg	14,7
Pezzi al mq	n°	10
Resistenza a Compressione (FbK)	N/mm ²	>5
Conduktività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,325
Resistenza Termica R	m ² K/W	0,758
Massa superficiale MS (parete non intonacata)	Kg/m ²	246
Sfasamento (Φ)	h	7,51
Fattore di Attenuazione (fa)	-	0,456
Trasmittanza Termica Periodica (YIE)	W/m ² K	4,762
Permeabilità al vapore (μ)	-	8
Fonoisolamento (Rw)	dB	51,00
Contenuto minimo materiale CAM	%	16,0
Resistenza al Fuoco (E.I.)	Min'	240

PORTANTE - TAMPONAMENTO

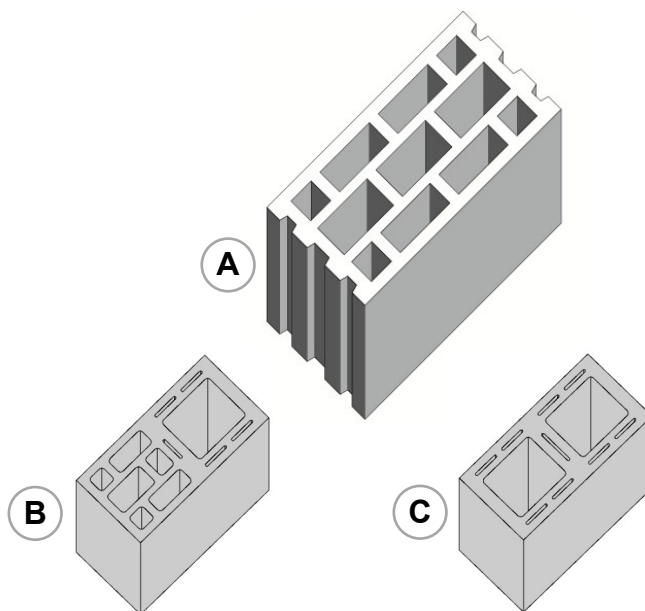

Dimensioni reali blocchi : 245x489x188 mm

Composizione Bancale : 20 A + 10 B + 10 C = tot. 40 pz

Dimensione foro pilastro : 160x160 mm

VOCE DI CAPITOLATO


Muratura da intonaco ordinaria o portante anche armata per zone sismiche (o autoportante) realizzata con elementi Lecablocco tipo **BS 25 NZ - CAM**, prodotti in conglomerato di calcestruzzo di argilla espansa Leca con densità impasto pari a 1000 kg/mc, della Edil Leca srl Azienda con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001 appartenente all' A.N.P.E.L (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca), dotati di marcatura CE con sistema di attestazione 2+ (Categoria 1) in conformità alla norma EN 771-3, certificazione CAM Sistema 3 - ISO/IEC 17067 con Contenuto di Materiale Riciclato, Recuperato, Sottoprodotto.

La percentuale di foratura del blocco è φ 0,45 ed resistenza a compressione pari o superiore a 5 N/mm², Dotati di Indici di valutazione Rw (secondo norma UNI EN ISO 717 - 1) > 51dB e Trasmittanza Termica Equivalente (λ) pari a 1,32 W/mqK ; posti in opera con malta M5 se tamponamento o M10 se portante sia nei giunti orizzontali che verticali, (D.M. 17/01/2018), compresa la formazione con eventuali pezzi speciali di spalle, o pilastri incorporati entro la cavità dei blocchi con l'uso di pezzi speciali, e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte.



La composizione del bancale deve contenere le varie tipologie di blocco che all'occorrenza possano essere utilizzati anche per la formazione di spalle, angoli e tagli a modulo.



BS 25 NZ - CAM

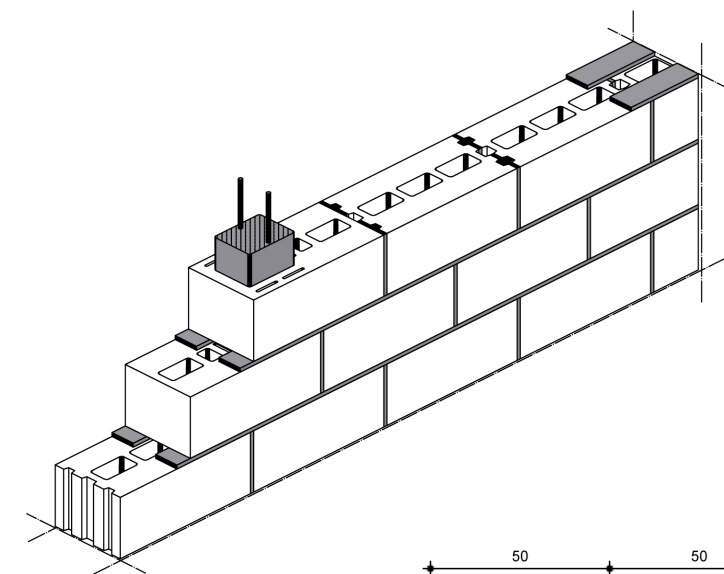


ASSONOMETRIA

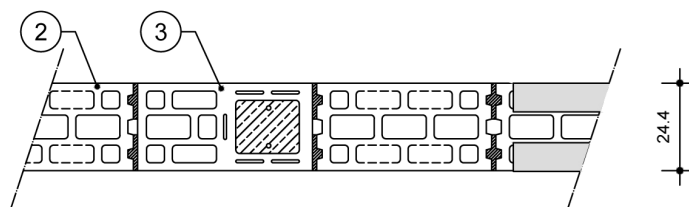

PIANTA

- ① Malta di posa (tipo M5/M10 se e portante armato).
- ② Blocco leca spessore 25 cm (Modello BS25) Tipo A nella posa il blocco va girato con i fori verso il basso.
- ③ Blocco leca BS25 Tipo B nella posa il blocco va girato con i fori verso il basso.

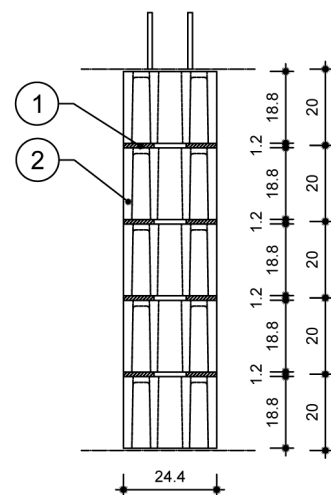

SEZIONE

