Via Pontebbana, 5
33098 Valvasone Arzene (PN)
0434 856 211
info@edilleca.com

BIOCLIMA FONOISOLANTE

TRAMEZZA SOLID BLOC

1305-CPD-0184
1305-CPD-1053

BFP 10 NRF - CAM
BFP 15 NRF - CAM

DATI TECNICI	UM	BFP 10	BFP 15
Codice Conglomerato	-	NBF	NRF
Autoportante pieno	φ	/	/
Massa volumica (a secco)	Kg/m³	1400	1400
Peso Blocco	Kg	14	19
Pezzi al mq	n°	10	10
Resistenza a Compressione (FbK)	N/mm²	>5	>5
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,536	0,549
Resistenza Termica R	m²K/W	0,164	0,257
Massa superficiale MS	Kg/m²	150	205
Sfasamento (Φ)	h	3,62	5,26
Fattore di Attenuazione (fa)	-	0,75	0,589
Trasmittanza Termica Periodica (YIE)	W/m²K	1,769	1,14
Permeabilità al vapore (μ)	-	7	7
Fonoisolamento (Rw)	dB	48,49	51
Contenuto minimo di materiale CAM	%	16,0	16,0
Resistenza al Fuoco (E.I.) - Intonaco su due lati	Min'	90	180
Altezza muratura	ml	4,00	4,00

TRAMEZZA AUTOPORTANTE

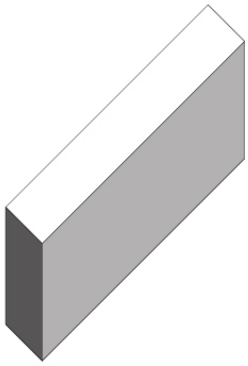

BFP 10

Dim. reale:
88x188x488 mm



BFP 15

Dim. reale:
139x188x488 mm

Composizione Bancale :

110pz **70 pz**

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura da intonaco autoportante realizzata con blocchi della famiglia "Lecablocco Fonoisolanti" dotati di indice di valutazione **Rw >48 dB e 51 dB,** serie Multicamera denominati **BFP 10 NRF - CAM / BFP 15 NRF - CAM**, prodotti in conglomerato di calcestruzzo di Argilla Espansa Leca densità, prodotti da Azienda con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001 appartenente all' A.N.P.E.L (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca), dotati di marcatura CE con sistema di attestazione 2+ (Categoria 1) in conformità alla norma EN 771-3.
Le dimensioni modulari dei blocchi devono avere (HxL) pari a 20x50 cm e spessore nominale pari a 10 - 15 cm.
La parete va posata con malta M5 per murature auto portanti sia nei giunti verticali che orizzontali come prescritto dal DM 17/01/2018.
Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle ed architravi; i giunti di controllo (opportunamente sigillati con prodotti adeguati) sono computati a parte.
In caso di Murature di grandi dimensioni sono inclusi materiali per la formazione di irrigidimenti verticali ed orizzontali quali: armature metalliche, ferramenta per il collegamento alle strutture preesistenti, i getti di calcestruzzo all'interno delle cavita dei blocchi e dei pezzi speciali.
La composizione del bancale deve contenere le varie tipologie di blocco che all'occorrenza possano essere utilizzati anche per la formazione di spalle, angoli, i tagli a modulo e la formazione di irrigidimenti verticali il tutto per eseguire la muratura a regola d'arte.
Percentuale di materiale riciclato / recuperato / sottoprodotto ≥ 16% in peso.